


Filtros rechazo a frecuencias LTE


Optimizados para el 2º dividendo digital con corte en el canal 48.



FLTE-481



FLTE-482

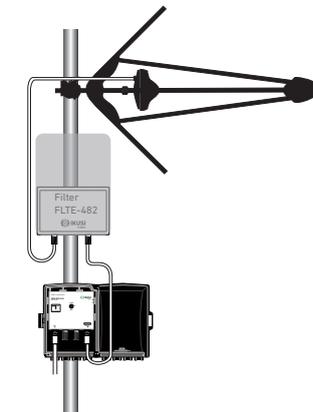

- Rechazo frecuencias LTE para 2º dividendo
- 2 modelos: Interior vivienda y exterior
- Paso de corriente en los dos modelos
- Máxima atenuación a frecuencias LTE
- Alta selectividad y mínimas pérdidas

MODELO	FLTE-481	FLTE-482
REF.	1436	1437
Tipo de instalación	Interior	Exterior
Corte de frecuencia	canal 48	
Banda de frecuencias de paso	MHz 470 - 694	
Atenuación frecuencias LTE	dB ver gráfica →	
Pérdidas de inserción	dB	
Dimensiones	mm 70 x 30ø	55 x 40 x 15 con caja protectora

