


Televés **MATV/SMATV**

Conmutador DiSEqC/Soft.
 Comutador DiSEqC/Soft.
 Conmutateur DiSEqC/Soft.
DiSEqC/Soft. Switch
 Ref. 7268

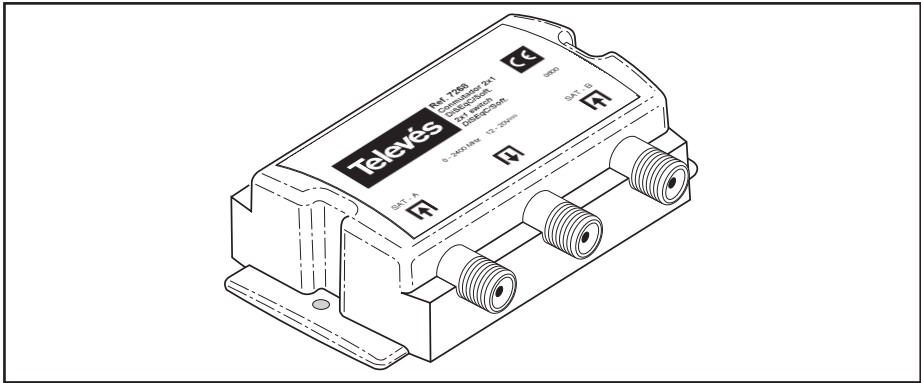

Permite la selección, mediante comandos DiSEqC (DiSEqC 2.0) o Tone-Burst de las señales procedentes de 2 LNB para su distribución a través de un sólo cable.

 Dispone de paso de corriente y 22KHz por la entrada seleccionada.

 Diseñado para montaje en el interior o exterior en caja intempérie ref. 4163 ⁽¹⁾.

Permite a selecção, mediante comandos DiSEqC (DiSEqC 2.0) ou Tone-Burst das sinais procedentes de 2 LNBs possibilitando a sua distribuição por um só cabo.

Com passagem de corrente e 22KHz pela entrada seleccionada.

Pensado para instalar no interior ou exterior em caixa intempérie ref. 4163 ⁽¹⁾.

Permet la sélection, au moyen de commandes DiSEqC (DiSEqC 2.0) ou Tone-Burst des signaux provenant de 2 LNB pour sa distribution à travers d'un seul câble.

 Dispose de passage de courant et 22KHz par l'entrée sélectionnée.

 Conçu pour montage d'intérieur ou en boîtier pour extérieur réf. 4163 ⁽¹⁾.

It selects, by means of DiSEqC (DiSEqC 2.0) or Tone-Burst commands the signals from 2 LNBs for distribution through a single cable.

It bypasses both the current and the 22KHz tone in the selected input.

It is designed for indoor or outdoor mounting with weatherproof casing ref. 4163 ⁽¹⁾.

Características técnicas	Características técnicas	Caractéristiques techniques	Technical specifications		
Frecuencia	Frequência	Fréquence	Frequency	(MHz)	0 - 2400
Pérdidas paso	Perdas pass.	Pertes passage	Through loss	(dB)	≤ 2
Rechazo ent.	Rejeição ent.	Réject. ent.	Reject. inputs	(dB)	≥ 23
Amplitud de la señal DiSEqC	Amplitude da sinal DiSEqC	Amplitude de signal DiSEqC	DiSEqC signal amplitude	(Vpp)	0,3 - 0,9
Alimentación	Alimentação	Alimentation	Power supply	(Vdc)	12 - 20
Consumo	Consumo	Consonmation	Consumption	(ma)	30 max.

Televés

MATV/SMATV

Conmutador DiSEqC/Soft.
Comutador DiSEqC/Soft.
Conmutateur DiSEqC/Soft.
DiSEqC/Soft. Switch

Ref. 7268

Ejemplos de
aplicación

Exemplos de
aplicação

Exemples
d'application

Typical
applications

