
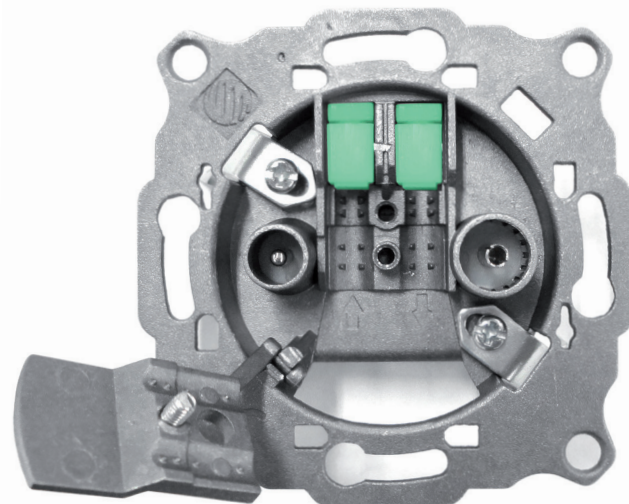


Bases de toma. Serie ARTU


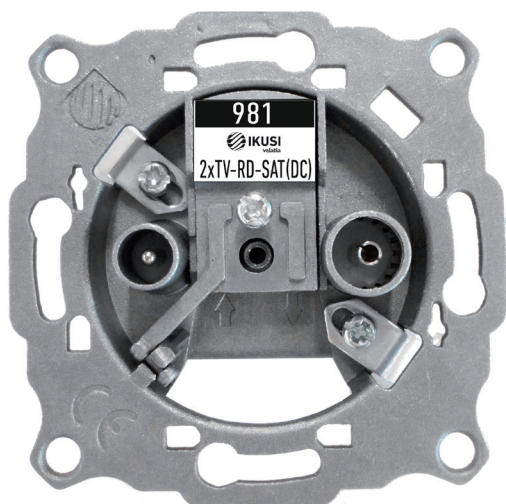


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bases de toma filtradas para montaje individual y en cascada.
- Amarre rápido del cable gracias a la brida basculante.
- Conexión fácil a través del sistema para inserción del vivo.
- Mínimas pérdidas de paso.
- Paso de corriente por el conector C2, salida SAT.
- Compatible con las principales placas embellecedoras del mercado.



MODELO			ARTU008	ARTU081
REF.			2574	2576
Instalación			Final	
Tipo			Puenteada	Resistiva
Conector		C1	IEC macho	
		C2	IEC hembra	
Rango de frecuencias	MHz	C1	5 - 862	5 - 1000
		C2		
Atenuación de conexión	dB	TV	< 1,5	< 3
		RD	< 1,5	< 10
Desacoplo C1-C2	dB	TV	-	> 15
		RD	-	> 15
Pérdidas de retorno	dB	TV	-	> 10
		RD		
Garras de fijación			Sí	
Unidades/Embalaje	ud		10 / 100	
Peso embalado	kg		0,872 / 9,5	
Dimensiones embalaje	mm		170x70x130 / 780x160x180	

Instalaciones MATV

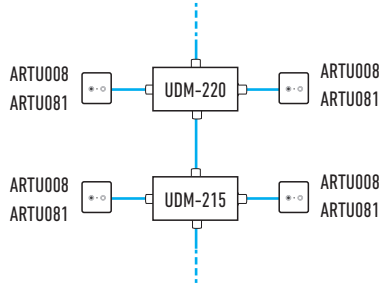
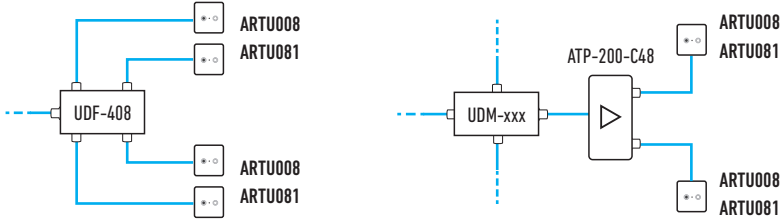


MODELO			ARTU088		ARTU068	
REF.			2570		2571	
Instalación			Individual			
Tipo			Filtrada			
Conector			C1	IEC macho		
			C2	IEC hembra		
Rango de frecuencias	MHz	C1	5 - 862	5 - 694		
		C2	950 - 2400			
Atenuación de conexión	dB	TV+RD	< 1			
		SAT	< 1,5			
Desacoplo C1-C2	dB	TV+RD	> 25			
		SAT				
Selectividad	dB	TV+RD	> 15	> 20		
		SAT				
Pérdidas de retorno	dB	TV+RD	> 10			
		SAT	> 6			
Paso de corriente C2	Vdc		24			
	mA		500			
	Tono		22 kHz / DiSeqC			
Garras de fijación			Sí		No	
Unidades/Embalaje	ud		10 / 100			
Peso embalado	kg		0,872 / 9,5			
Dimensiones embalaje	mm		170x70x130 / 780x160x180			


Instalaciones SMATV

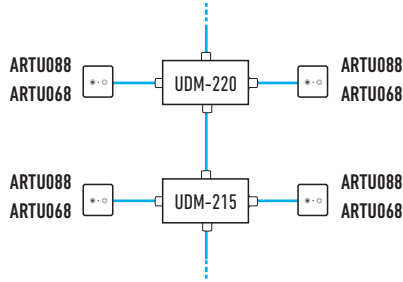

Instalaciones ICT

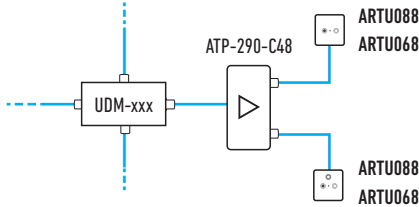
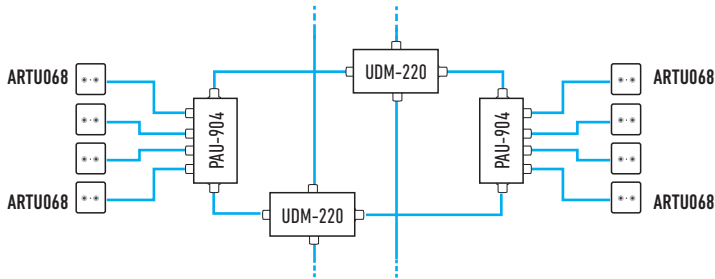


MODELO			ARTU980	ARTU981	ARTU982	ARTU983
REF.			2578	2579	2580	2575
Instalación			Final	Intermedia	Intermedia	Intermedia
Tipo			Inductiva			
Conector		C1	IEC macho			
		C2	IEC hembra			
Rango de frecuencias	MHz	C1	5 - 862 / 950 - 2400			
		C2				
Atenuación de conexión	dB	TV	< 4,5 en C1	< 9	< 13	< 20
		SAT	< 6 en C2	< 10	< 14	< 24
Atenuación de paso	dB	TV	-	< 2	< 1,2	< 0,5
		SAT	-	< 3	< 2	< 1,2
Desacoplo C1-C2	dB	TV	> 16	> 25	> 25	> 25
		SAT				
Selectividad	dB	TV	-			
		SAT				
Pérdidas de retorno	dB	TV	> 10			
		SAT	> 6			
Paso de corriente C2	Vdc		24			
	mA		500			
	Tono		22 kHz / DiSeqC			
Garras de fijación			Sí			
Unidades/Embalaje	ud		10 / 100			
Peso embalado	kg		0,872 / 9,5			
Dimensiones embalaje	mm		170x70x130 / 780x160x180			

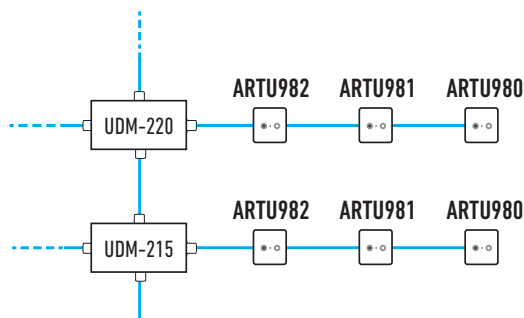


MODELO			ARTU111	
REF.			2573	
Instalación			Individual	
Tipo			Filtrada	
Conector		C1	IEC macho	
		C2	IEC hembra	
Rango de frecuencias	MHz	C1	5 - 68 / 118 - 1000	
		C2	88 - 108	
Atenuación de conexión	dB	TV	< 0,5	
		RD	< 3	
Desacoplo	dB	TV	> 10	
		RD		
Selectividad	dB	TV	> 15	
		RD		
Pérdidas de retorno	dB	TV	> 15	
		RD		
Garras de fijación			Sí	
Unidades/Embalaje	ud	10 / 100		
Peso embalado	kg	0,872 / 9,5		
Dimensiones embalaje	mm	170x70x130 / 780x160x180		

Instalaciones SMATV

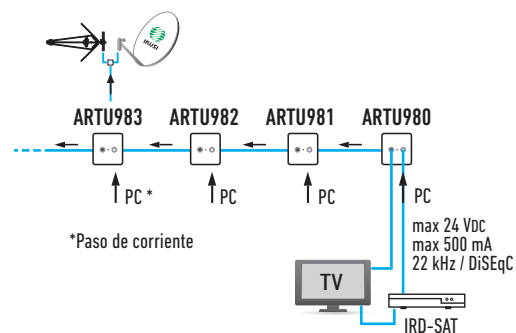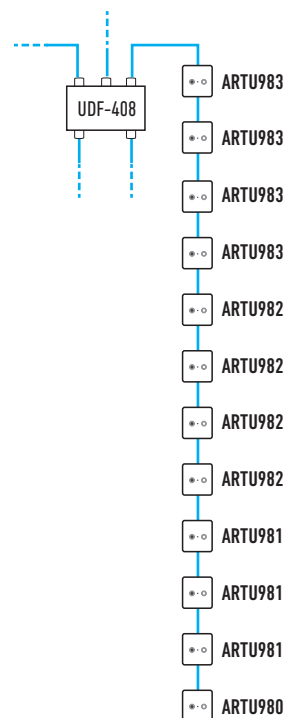

Instalaciones CATV

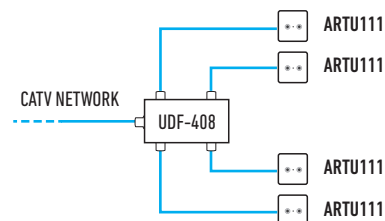

Placas embellecedoras

MODELO		PBT-980	PBT-990	PBT-480
REF.		2488	2489	2490
Descripción		TV+SAT - TV+SAT	TV+RD - SAT	TV - RD
Para la base de toma	Ref.	2578 ; 2579 ; 2580 ; 2575	2570 ; 2571	2574 ; 2576 ; 2573
Unidades/Embalaje	ud	10		
Peso embalado	kg	0,172		
Dimensiones embalaje	mm	104 x 85 x 80		



Accesorio

MODELO		ABT-210
REF.		1460
Descripción		Zócalo para montaje en superficie, adaptable a cualquier base de toma
Unidades/Embalaje	ud	1 / 50
Peso embalado	kg	0,245 / 1,445
Dimensiones embalaje	mm	80x80x25 / 360x290x30




Garras de fijación

Terminales de conexión

C1 Conector macho


C2 Conector hembra

Brida basculante de amarre



Preparación del cable

Vista posterior



6 10 mm