




**4680C**

## **UNIDAD AUDIO/VIDEO 2 HILOS**

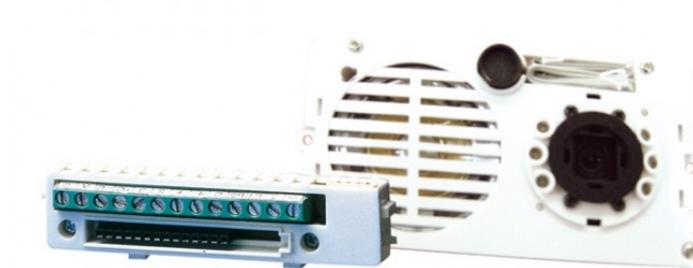

Grupo audio y vídeo para sistema Simplebus 2 con regleta de conexiones y telecámara CCD gran angular de 1.3" en color, orientable frontalmente e iluminación con leds. Incluye regleta de conexiones y sistema digital de gestión del audio con Ecocanceling, altavoz hermético y micrófono electret, el volumen del altavoz se regula desde la parte frontal. Incluye microprocesador y DIP switches de 8 posiciones para programar las llamadas a los usuarios. Señalizaciones audio y vídeo de ayuda para personas discapacitadas, activadas mediante programación. Alimentación 33 Vcc mediante alimentador dedicado. Función electrónica abrepuertas a bordo (3A) y, además, contactos c, Nc, No de relé de 10A. Dimensiones: 102x55x38 mm. Entrada del abrepuertas temporizado.



**4680C**

## UNIDAD AUDIO/VIDEO 2 HILOS

### INFORMACION GENERAL

Tipo	Unidad de audio y video
Altura del producto (mm)	102
Anchura del producto (mm)	55
Profundidad del producto (mm)	43
Peso del producto (g)	200
Color del producto	Blanco
Material	ABS

### SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
---------------------------------------------------------------	----

### CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	9.7 (Ø), omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Tecnologías implementadas	Cancelación de eco

### CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

Tipo de sensor	1/3" CMOS
Cámara	Colores
Lente (mm)	3.6
Resolución (H x V - pixel)	500x582

### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación externa
Tensión de alimentación	33VDC

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Bornes	L L V+V- RTE DO PR GND SE COM NC NO
Bornes extraíbles	Sí



**4680C**

## UNIDAD AUDIO/VIDEO 2 HILOS

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Número de entradas (n°)	2
Número de salidas (n°)	2

### AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
---------------------	----

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max - %) (%)	25 ÷ 95
Clase ambiental	III
Cumplimiento y Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

### FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Sí
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Sí
Entrada de señalización de puerta abierta	Sí
Indicaciones visuales del estado del sistema	Sí
Señales acústicas del estado del sistema	Sí
Síntesis del habla del estado del sistema	Sí

### CARACTERÍSTICAS

Señalizaciones vídeo	Sí
Señalizaciones audio	Sí
Liberación de puerta (puente de contacto seco)	Sí



**4680C**

## UNIDAD AUDIO/VIDEO 2 HILOS

### CARACTERÍSTICAS

Síntesis del habla	Sí
Liberación de la puerta (salida de corriente continua)	Sí
Salida de vídeo	1Vpp 75PAL
Resolución de vídeo (H x V - pixel)	500x582
Sistema Audio/Video Simplebus 2	Sí
Humedad de funcionamiento (% RH max)	95
Dimensiones del objetivo (mm)	3.6
Orientación de la cámara	Sí
Iluminación mínima (lux)	0.35
Resolución horizontal (tvl)	540