


**6842W****MONITOR MAXI 7 PULGADAS WIFI, VIP**

Monitor Maxi WI FI a color, con instalación de empotrar mediante artículo 6817 o de superficie mediante artículo 6820, con pantalla táctil de 7" 16: 9, altavoz dúplex completo con inducción magnética y controles táctiles sensible para el sistema ViP. Permite el ajuste del nivel de color, el contraste, el volumen del sonido y el volumen del tono de llamada. Equipado con una ranura para alojar una tarjeta micro-SD (no suministrada). Es posible personalizar el tono de llamada eligiendo entre diferentes melodías. serie de pulsadores de apertura de puertas, pulsadores de activación / desactivación de voz con indicadores LED de señalización relevantes y otros botones para autoencendido, servicio de privacidad y otras funciones programables. Administra la llamada de aterrizaje y la repetición de llamadas como estándar. Compatible con el formato de video H.264. Dimensiones (W x H x D): 223x124x25mm.

**AWARDS**DESIGN  
MILANO

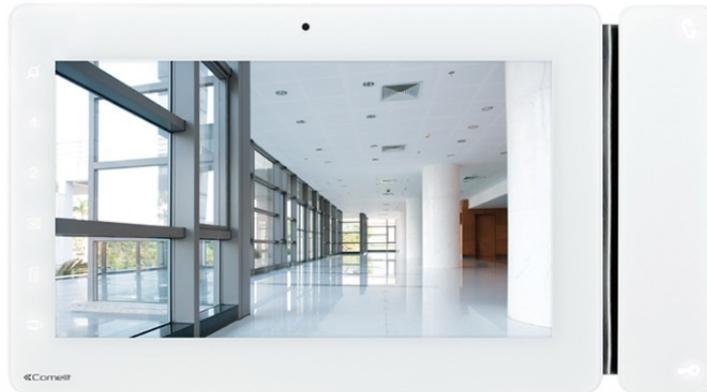

**6842W**

## MONITOR MAXI 7 PULGADAS WIFI, VIP

### INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	124
Anchura (mm)	223
Profundidad (mm)	25
Peso del producto (g)	700
Color del producto	Blanco RAL9003, base gris RAL7001
Tipo de material de revestimiento	ABS, Vidrio
Montaje de empotrar	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de pared	Sí, con un accesorio dedicado
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

### SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Yes
-----	-----

### PANTALLA

Display tamaño (")	7
Relación de aspecto	16:9
Pantalla táctil	Sí, resistivo
Resolución (píxeles)	800x480
Menú en pantalla (OSD)	Si

### CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Función Bucle de Inducción	Yes
Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	80mm (Ø), 80 Ohm, 1W
Tecnologías implementadas	Full-Duplex

### CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Fuente de alimentación PoE	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	2.75



**6842W**

## MONITOR MAXI 7 PULGADAS WIFI, VIP

### CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Absorción máxima (W)	4.83
----------------------	------

### CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Capacitivo
Botones de servicio	Abrepuertas, Respuesta, Silencioso (Privacy), Menú, Mensajes, Puerta abierta
Nº de botones programables para funciones adicionales	2
Bornes	CFP1 In1 AI Pan Out1 S+ S- 0V
Bornes extraíbles	Yes
Número de entradas (nº)	1
Número de salidas (nº)	1
Tarjeta de memoria apoyada	Micro-SD (no suministrada)
Puertos de comunicación	RJ45 (Ethernet)

### AJUSTES

Volumen del altavoz	Yes
Volumen del micrófono	Yes
Volumen de tono de llamada	Yes
Brillo de la pantalla	Yes
Contraste de pantalla	Yes
Color de pantalla	Yes
Retroiluminación de la pantalla	Yes

### RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Tipo de conexión Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 canales



6842W

## MONITOR MAXI 7 PULGADAS WIFI, VIP

### RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Método de cifrado y autenticación soportado	Redes OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 bits (códigos de 5 dígitos ASCII o 10 hexadecimales), WEP de 128 bits (códigos de 13 dígitos ASCII o 26 hexadecimales), Autenticación WPS (compatible con WPA2-PSK)
Asignación de direcciones IP	DHCP
Conexión IoT a Comelit Cloud	Yes
Actualización de firmware a través de Comelit Cloud	Yes

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones CE	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Yes
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Yes
Modo silencioso (Privacidad)	Yes
Autoencendido	Yes
Llamada centralita de conserjería	Yes
Llamadas de intercomunicación	Yes
Desvío de llamadas	Yes
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Yes
Timbre personalizable	Yes
Respuesta automática (manos libres)	Yes

**6842W****MONITOR MAXI 7 PULGADAS WIFI, VIP****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Memoria de video	Yes
Envío llamadas de alarma	Yes
Control del actuador	Yes
Control de la difusión sonora	Yes
Función antirrobo ViP	Yes
Envío de correo electrónico en evento	Yes
Recepción de mensajes ViP	Yes
Señal de puerta abierta	Si
Visualización de fecha/hora	Yes



**6842W**

## **MONITOR MAXI 7 PULGADAS WIFI, VIP**

### **ACCESSORIES**



**6812 BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR MAXI**

Accesorio para la instalación de sobremesa. Dimensiones:  
105x75x110mm.



**6820 SOPORTE DE SUPERFICIE MONITOR MAXI SIMPLEBUS Y ViP**

Soporte de superficie. Color blanco RAL 9003. Dimensiones:  
216.4x117.5x14 mm.



**6817 CAJA DE EMPOTRAR PARA MONITORES MAXI**

Caja de empotrar de plástico ABS negro. Dimensiones: 212X115X50mm