



FitGateway6 4G 1SFP

Gateway EnGenius [FitXpress](#) .

4 puertos Ethernet Gigabit (1 PoE+) y 1 SFP

Visión general

EnGenius [FitXpress](#) Gateway XG60-FIT proporciona una solución de red de alto rendimiento con características avanzadas, que incluyen balanceo de carga, al-WAN y VPN de sitio a sitio. El producto ofrece una gestión unificada a través de [FitXpress](#), lo que permite una fácil configuración y gestión desde cualquier lugar. Ofrece una solución integral de extremo a extremo para las empresas que buscan mejorar el rendimiento y la seguridad de su red.



Características y ventajas

- Gestión simple y unificada desde [FitXpress](#) para pequeñas empresas y tiendas minoristas
- Visibilidad intuitiva y centralizada del dispositivo desde cualquier lugar
- Dual GE WAN, Dual GE LAN y One SFP para un máximo rendimiento
- WAN: 1 puerto GE RJ45, 1 puerto LAN/WAN GE RJ45 encubierto, USB 3.0 LAN: 2 puertos GE RJ45,
- 1 puerto LAN/WAN RJ45 EG regulable, 1 SFP
- Procesador de doble núcleo para mayor velocidad y potencia
- Equilibrio de carga y protecciones integrados con conmutación por error celular y WAN dual
- Puerto PoE+ para un punto de acceso Wi-Fi, una cámara IP o teléfonos IP
- Cortafuegos de estado con filtrado e inspección de alta eficiencia para mejorar la seguridad
- VPN de sitio a sitio y VPN de cliente seguras y de alta velocidad
- Configuración rápida de VPN y VLAN de recuperación automática para implementaciones más rápidas y sencillas
- Mantenimiento del sistema sin contacto y actualizaciones automáticas

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Procesador de CPU

Doble núcleo

Frecuencia de funcionamiento

2,1 GHz

Memoria

4 GB

Almacenamiento flash

8 GB

Interfaz RJ-45

4x GE

Interfaz SFP

1

Puertos PoE

1 puerto LAN GE RJ45 (802.3 af/at)

USB 3.0

1 (Celular)

Consola

1 (RJ-45)

Interfaz

WAN

1 puerto GE RJ45, 1 puerto LAN/WAN GE RJ45 compatible

LAN

2 puertos GE RJ45, 1 puerto LAN/WAN RJ45 EVE envolvable, 1 puerto SFP

USB 3.0

1x USB 3.0 celular

Rendimiento y capacidad

Firewall (rendimiento SPI)

3 Gbps

Rendimiento de VPN

900 Mbps

Máx. túneles VPN simultáneos

100

Máx. usuarios VPN simultáneos

50

Máx. TCP Sesiones simultáneas

1,000,000

Máximo de VLAN

16

Clientes

Se recomienda <100

Redes y seguridad

Conexión WAN

DHCP/PPPoE/Conmuta

ción por error de IP

estática

Equilibrio de carga

Seguridad

Cortafuegos con estado

Servidor virtual (reenvío de

puertos) IPSec AutoVPN de sitio a

sitio IPSec VPN de cliente

Otras funciones:

Etiquetado de

VLAN, EnGenius,

DDNS, servidor

DHCP

Ambiental y Físico

Temperatura de funcionamiento

De 0 °C a 40 °C

Humedad (sin condensación)

Del 5 al 95 % sin condensación

Poder

Poder

54V/1.2A

Dimensiones

Dimensiones

210x179,5x35mm

Contenido del paquete

Contenido del paquete

Adaptador de corriente

Cable de alimentación

Cable de consola RJ-45

Kit de montaje en pared / Pie de goma

Ficha de producto

Conformidad

Cumplimiento normativo

FCC Parte 15 (Clase B)


IC

CE EMC

CB

UL

Descripciones generales del hardware

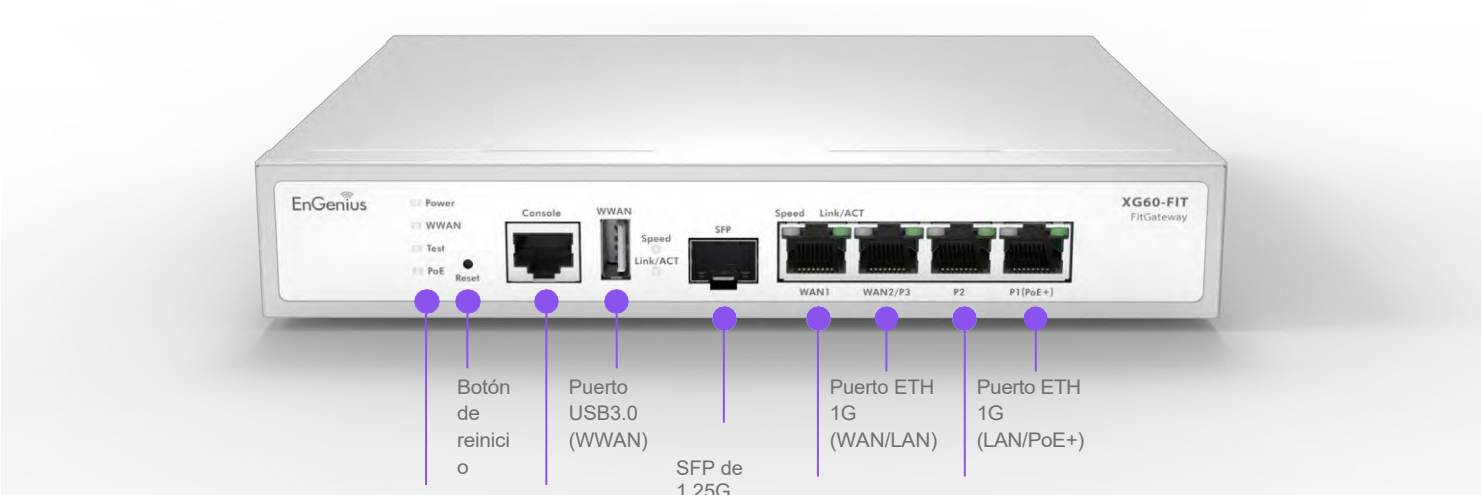

LED
Indicadores

Puerto de
consola RJ45

Puerto ETH
de 1G
(WAN)

Puerto ETH
1G (LAN)

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales y las marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Es probable que el funcionamiento de este equipo en un área residencial cause interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir la interferencia a su propio costo. Antes de instalar cualquier equipo de vigilancia, es su responsabilidad asegurarse de que la instalación cumpla con las leyes locales, estatales y federales de vigilancia y privacidad de video y audio.