



# Tomas TV/R-SAT. - Para instalaciones ICT

## Series GSK y GSP

### Nueva generación de tomas de antena.

#### Tecnología y montaje convincentes



#### Tomas TV/R y SAT finales y de paso. GSF, GSK y GSP


Las tomas finales, serie GSF y GSK, y tomas de paso, serie GSP, disponen de filtros diseñados para proporcionar la menor pérdida de paso y distribución, así como de un gran desacoplo selectivo adicional. Dada su versatilidad, TELKOM TELMOR recomienda las tomas de antena universales para su instalación en edificios residenciales en general.

Rango de frecuencia de 5 - 2.400 MHz con filtro en serie para dividir los rangos de frecuencia a la salida. Conectores IEC Macho para TV/R e IEC hembra para SAT en las series GSK y GSP. y tipo F hembra para las señales SAT de la serie GSF.

#### Principales características


- Tomas finales de antena para conectar a redes de televisión Terrestre y Satélite (MATV/SMATV) hasta 2,4 GHz.
- Filtro selectivo con una atenuación especialmente baja y un buen desacoplo.
- Rango de frecuencias Terrestre: 5-862 MHz o 5-694MHz; Satélite: 950-2400 MHz.
- Paso de corriente en la salida de Sat, máx 500 mA.
- Conectores tipo IEC para señales TV/R e IEC hembra o F hembra para señales SAT.
- Fácil instalación.
- Clase A.

#### Montaje



##### 1 Abrir

Simplemente use un destornillador para sacar la abrazadera de bisagra en el hueco. Para permitir una posición de montaje libre, incline la abrazadera en posición de fijación.



##### 2 Insertar

Inserte el cable coaxial pelado en el contacto hasta que alcance el tope. Apriete los tornillos.



##### 3 Cerrar


Cierra la abrazadera con bisagra y aprieta el tornillo. Inserte el cuerpo de la toma, alinéelo con los bordes rectos y fíjelo apretando el tornillo.

# Tomas Final y de paso


Funcionalidad mejorada con tecnología de vanguardia



Embalaje 10 unidades



GSF-862



GSK-862

|                                  |      |                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Artículo:                        |      | GSF-862                          | GSK-862                            | GSK-694                            | GSP-2410                           | GSP-2415                           |
| Nº de Artículo:                  |      | WPA-0105-021-01                  | WPA-0105-020-01                    | WPA-0105-020-02                    | WPA-0105-020-03                    | WPA-0105-020-04                    |
| Tipo                             |      | FINAL                            | FINAL                              | FINAL                              | PASO                               | PASO                               |
| Parámetros                       |      |                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Rango de frecuencias             | MHz  | TV/R 5-862<br>SAT: 950-2400      | TV/R 5-862<br>SAT: 950-2400        | TV:/R 5-694<br>SAT: 950-2400       | TV: 5-862<br>SAT: 950-2400         | TV: 5-862<br>SAT: 950-2400         |
| Atenuación de paso               | dB   |                                  | --                                 | --                                 | <3,5                               | <2,5                               |
| Atenuación derivación            | dB   | TV/R: 1,5<br>SAT: 2,5            | TV/R: 1,5<br>SAT: 2,5              | TV/R: 1,5<br>SAT: 2,5              | 10                                 | 15                                 |
| Aislamiento TV/SAT               | dB   | > 20                             | > 20                               | > 20                               | > 20                               | > 20                               |
| Pérdidas de retorno              | dB   | > 8                              | > 8                                | > 8                                | > 8                                | > 8                                |
| Paso de corriente                | V/mA | SAT: 24/500                      | SAT: 24/500                        | SAT: 24/500                        | SAT: 24/500                        | SAT: 24/500                        |
| Conectores                       | /    | TV/R: IEC Macho<br>SAT: F Hembra | TV/R: IEC Macho<br>SAT: IEC Hembra | TV/R: IEC Macho<br>SAT: IEC Hembra | TV/R: IEC Macho<br>SAT: IEC Hembra | TV/R: IEC Macho<br>SAT: IEC Hembra |
| Unidades por embalaje            | uni- | 10/100                           | 10/100                             | 10/100                             | 10/100                             | 10/100                             |
| Peso bruto embalaje              | Kg   | 1/10,5                           | 1/10,5                             | 1/10,5                             | 1/10,5                             | 1/10,5                             |
| Dimensiones embalaje<br>100 uds. | cm   | 43,5x32x20                       | 43,5x32x20                         | 43,5x32x20                         | 43,5x32x20                         | 43,5x32x20                         |


## ACCESORIOS

Marco superficie GS-W (Blanco)


Embellecedor (tapa) GS-R (Blanco)

## Preparación cable de conexión.

### Dimensiones recomendadas:

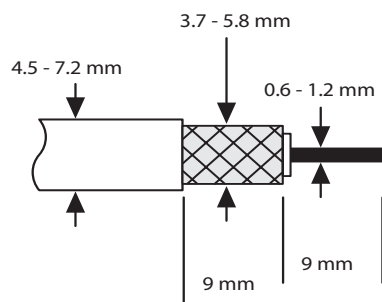

GS-R



GS-W

