



HWD-5116MH-G4(E)

HIKVISION Hiwatch

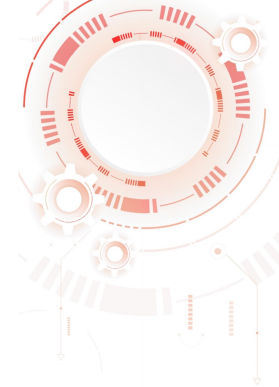

HIKVISION Hiwatch HWD-5116MH-G4(E). DVR 5 en 1 Serie HiWatchT de HIKVISION. H.265 Pro+/H.265 Pro. 16 canales BNC 1080P + 2 canales IP 5MP. Grabación 1080P Lite@25ips. Ancho de banda de 96Mbps. Salidas HDMI y VGA 1080P. 1 entrada / 1 salida de audio RCA. 16 entradas de audio coaxial. Detección de movimiento 2.0. Admite 1 HDD 10TB, 1 RJ45, 2 USB Dvr 5 en 1 hiwatcht de 16 canales.

- 5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico
- Formatos de vídeo H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+ y H.264
- 16 canales BNC de hasta 4MP (las entradas BNC pueden convertirse en IP) con soporte coaxitron:
 - HDCVI: 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
 - HDTVI: 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
 - AHD: 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
 - CVBS analógico: 960H, PAL/NTSC
- Entradas IP: 2 entradas IP de hasta 5MP (16+2)
- Salidas HDMI (1080P) y VGA (1080P) simultáneas
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- 16 entradas de audio a través de cable coaxial
- Formato de audio G.711u
- Resolución de grabación: 1080P Lite, 720P, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Stream 1:
 - Stream 1080P: 1080P Lite, 720P Lite, WD1, 4CIF, VGA, CIF (15 ips)
 - Stream 720P: 720P, VGA, WD1, 4CIF, CIF (15 ips)
 - Stream estándar: WD1, 4CIF, VGA, CIF (25/30 ips)
- Stream 2:
 - Stream 1080P/720P: CIF, QVGA (15 ips)
 - Stream estándar: CIF, QVGA (25 ips)
- Ancho de banda de 96Mbps
- Reproducción sincronizada de 16 canales

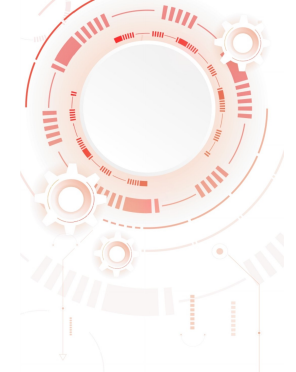

- Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 10TB (se vende por separado)
- Búsqueda inteligente por objeto o tipo de evento
- Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo permite clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas
- Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100M) auto-adaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, UPnP™, HTTPS
- Acceso remoto para hasta 128 usuarios
- Compatible con Onvif
- P2P en la nube, DDNS DEMES, Push y canal cero
- Conexiones: 2 USB 2.0
- Alimentación: 12V CC, 1,6A
- Consumo: ?10W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: 10~90%
- Dimensiones: 260 x 222 x 45 mm (sobremesa)
- Peso: ?1,1 kg

- HIK-698