

HWI-B149HAA-LU**Cámara de red fija Bullet ColorVu 3.0 de 4 MP**

- HikAI-ISP para un excelente efecto de reducción de ruido
- Imágenes coloridas súper claras 24/7 con tecnología ColorVu 3.0
- Detección de movimiento 3.0, más precisa en la clasificación de personas y vehículos
- Luz híbrida inteligente: integra luces IR y blancas, 3 modos de iluminación suplementaria
- Resistente al agua y al polvo (IP67)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/3" CMOS de escaneo progresivo
Máx. Resolución	2560 × 1440
Mín. Iluminación	Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
Lente	
Tipo de lente	Lente de foco fijo, 2.8 y 4 mm opcional
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 95.7°, FOV vertical 51.7°, FOV diagonal 113.7° 4 mm, FOV horizontal 79.6°, FOV vertical 43.2°, FOV diagonal 93.2°
Montura de Lente	M12
Tipo de Diafragma	Fijo
Apertura	F1.0
Profundidad de Campo	2.8 mm: 1.7 m a ∞ 4 mm: 1.6 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 63 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm, D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m
Iluminador	
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca
Alcance de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Luz Suplementaria Inteligente	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Flujo	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-flujo: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Principal
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para la transmisión principal y la subtransmisión
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Audio	
Tipo de Audio	Sonido mono
Compresión de Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)

Tasa de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Se requiere complemento para vista en vivo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Imagen	
Configuraciones de Imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software del cliente o navegador web
Interruptor Día/Noche	Día, Noche, Automático, Horario
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad rectangulares programables
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Micrófono incorporado	Sí, 1 micrófono incorporado
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporte para activar alarmas por tipos de objetivo especificados (humano y vehículo)), alarma de manipulación de video, excepción
Vinculación	Subir a FTP, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar grabación, activar captura
General	
Potencia	12 VDC ± 25%, 0.55 A, máx. 6.6 W, conector de alimentación coaxial Ø5.5 mm, protección contra inversión de polaridad, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3, máx. 8.0 W
Material	Cubierta frontal: metal, cuerpo: plástico, soporte: plástico
Dimensión	69.1 mm × 66.9 mm × 172.9 mm (2.7" × 2.6" × 6.8")
Dimensiones del paquete	210 mm × 116 mm × 106 mm (8.3" × 4.6" × 4.2")
Peso	Aproximadamente 280 g (0.6 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 440 g (1.0 lb.)
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y funcionamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Idioma	Inglés, ruso, ucraniano, árabe, español, francés, portugués, turco, polaco, alemán
Función General	Latido, espejo, registro de flash, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, protección por contraseña, anti-banding




Aprobación	
CEM	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
Seguridad	CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP67: IEC 60529-2013

▪ Modelo Disponible

HWI-B149HAA-LU(2.8mm)

HWI-B149HAA-LU(4mm)

▪ Dimensión

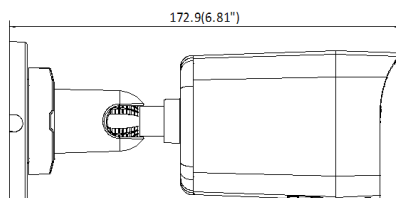




Unit: mm (inch)

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1275ZJ-SUS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
		

▪ **Métodos de Instalación**

Montaje en Poste Vertical DS-1275ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Montaje en Esquina DS-1276ZJ-SUS+DS-1280ZJ-XS	Caja de Conexiones DS-1280ZJ-XS
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

