

Transmisor de 2 canales

TRANSMISOR DE 2 CANALES con estructura de acero inoxidable - negro



- Opción asequible para varios sistemas
- Tecnología HF 868 MHz



DATO ÚTIL

Viene con un economizador para que no se quede sin pila en caso de presionar los botones mucho tiempo.

MODELO DE 2 CANALES (10 UNIDADES)

09-0101	Negro
---------	-------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	ENTORNO
Incluye una pila CR 2032	Temperatura de funcionamiento: -20° C a +50° C
MEDIDAS (largo x alto x ancho)	Temperatura de almacenamiento: -20° C a +70° C
41 x 71 x 13 mm	Nivel de protección: IP54

INFORMACIÓN

Número de serie	12 dígitos incrustados
868 Mhz	✓
Canales	2
Tecnología	HF
Ahorro de energía*	✓


CARACTERÍSTICAS

Colores	1
Unidades	10
Programación por lotes (código de barras)	✓

*Una pulsación larga equivale a 2 cortas

Transmisores de 4 canales

TRANSMISORES DE 4 CANALES CON TECNOLOGÍA DUAL MIFARE estructura de acero inoxidable

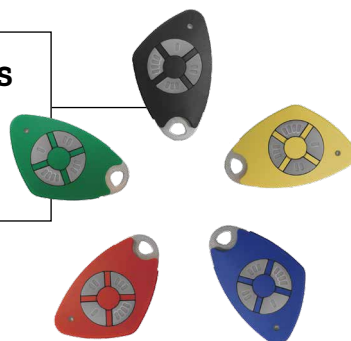

- Se pueden usar como llave remota y transmisor
- Tecnología HF 868 MHz

MODELOS DE 4 CANALES (10 UNIDADES)

09-0115	Negro
09-0116	Azul
09-0117	Rojo
09-0118	Amarillo
09-0119	Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALIMENTACIÓN	ENTORNO
Incluye una pila CR 2032	Temperatura de funcionamiento: -20° C a +50° C
MEDIDAS (largo x alto x ancho)	Temperatura de almacenamiento: -20° C a +70° C
44 x 74 x 11 mm	Nivel de protección: IP54



ÚNICO

El sitio de gestión detecta el color

INFORMACIÓN

Número de serie	12 dígitos incrustados
868 Mhz	✓
Canales	4
Tecnología	MIFARE et HF
Ahorro de energía*	✓
Acceso a la pila	✓

CARACTERÍSTICAS

Colores	5
Unidades	10

*Una pulsación larga equivale a 2 cortas