

DS-KH8380-WTE1 Estación interior de la serie 8



- Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas con resolución 1024 × 600
- Control móvil conveniente con la APP Hik-Connect.
- Recibe llamadas, abre la puerta y visualiza en vivo de forma remota.
- Fuente de alimentación PoE estándar IEEE802.3at y alimenta la cerradura
- Soporta hasta 16 extensiones interiores en enlace
- Control de acceso a ascensores
- Soporta montaje en superficie y empotrado
- Interfaces ricas: entrada de alarma, RS-485, relés, slot TF

▪ Especificación


Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incrustado
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Procesador	Procesador de alto rendimiento integrado
Parámetros de visualización	
Tamaño de la pantalla	7 pulgadas
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Tipo	TFT colorido
Resolución	1024*600
Parámetros de video	
Lente	/
Resolución	/
FOV	/
Rango dinámico amplio (WDR)	/
Estándar de compresión de video	H.265 ; H.264
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Entrada de audio	1 micrófono omnidireccional incorporado
Estándar de compresión de audio	G.711u、G.711a、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Salida de audio	1 altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	16/32/64 Kps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de mensajes	Tarjeta TF insertada: 200 imágenes capturadas, 200 registros de alarma Sin tarjeta TF: 2 MB de RAM para almacenamiento de imágenes; El número de almacenamiento se decide por el tamaño de la imagen, 200 registros de alarma
Capacidad de notificación	200
Capacidad de cámara de red vinculada	16
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	16
Capacidad de telefonillo vinculado	/
Parámetros de red	
Protocolo de red	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	WiFi 802.11b/g/n
Red inalámbrica	1 RJ-45 10/100Mbps autoadaptable
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/

Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	8
Interfaz de red	1 RJ-45 10/100Mbps autoadaptable
TAMPER	/
RS-485	1
USB	/
Tarjeta TF	Soporta tarjeta TF, hasta 128 G
Salida de alarma	/
Control de bloqueo	4 relés, máx. 30 VDC 1A
Salida de la fuente de alimentación	Máx. 12 VDC 0.5 A
Puerto de depuración	1
Relevo	4
General	
Botón	/
Instalación	Montaje empotrado, montaje en superficie, montaje en mesa
Indicador	/
Peso	Sin paquete: 366.7 g (0.808 lb)
Nivel de protección	/
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)
Dimensión (An × Al × Pr)	178.4 mm × 126.4 mm × 21.8 mm (7.02" × 4.98" × 0.86")
Batería	/
Fuente de alimentación	IEEE802.3at, PoE estándar, 12 VDC, 1.5 A
Entorno de aplicación	Interiores
Consumo de energía	≤ 12 W
Idioma	Inglés, árabe, francés, ruso, español, español (América Latina), italiano, alemán, polaco, turco, portugués, portugués (Brasil), uzbeko, kazajo, checo, húngaro, neerlandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego, danés, esloveno, eslovaco, hebreo, sueco, finlandés, mongol, vietnamita, chino tradicional
Material	Carcasa de plástico

▪ Modelo Disponible

DS-KH8380-WTE1

▪ Dimensión

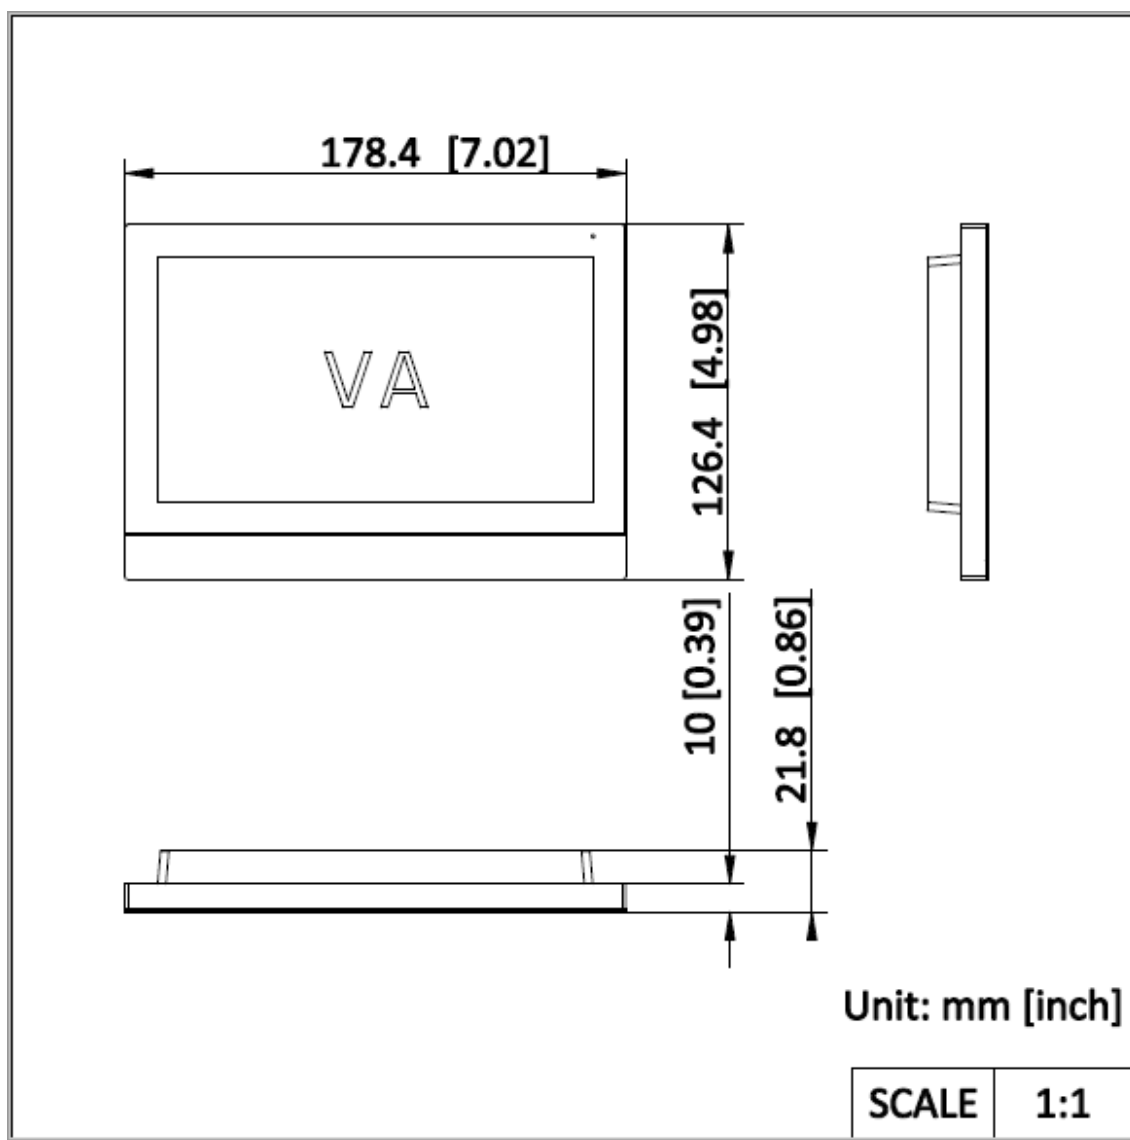

▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-KABH8380-T	DS-KABH8380-G
	

▪ **Métodos de Instalación**

Montaje en techo inclinado DS-KABH8380-T	Montaje en el Techo DS-KABH8380-G
--	--------------------------------------

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

