
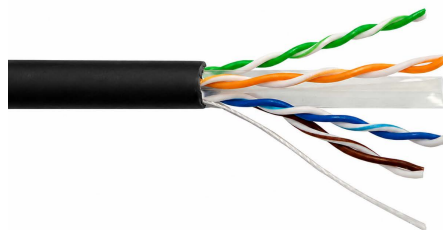


CABLE DE DATOS UTP CAT6

CT6-CUP Euroclase
Fca

CARACTERÍSTICAS

- Cable UTP CAT6
- Conductor 100% Cobre
- Cubierta PE color negro
- Euroclase Fca
- Embalaje (Pull box) de 305 m

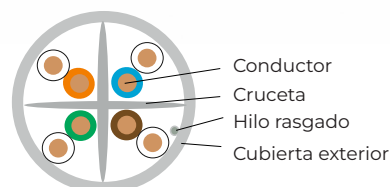

MODELO			CT6-CUP	
Referencia.			82536	
Categoría			U/UTP CAT6	
Estándar			TIA/EIA-568C-2, ISO/IEC 11801	
Conductor	Material		100% Cobre	
	Sólido/Trenzado		Sólido	
	AWG		24 AWG	
	Diámetro		0,51 mm ± 0,01	
	Resistencia		9,5 Ω/100 m	
Aislamiento	Material		PE	
	Espesor		0,2 mm ± 0,01	
	Diámetro		0,91mm ± 0,03	
Código de colores	Par 1	Azul	Azul-Blanco	
	Par 2	Naranja	Naranja-Blanco	
	Par 3	Verde	Verde-Blanco	
	Par 4	Marrón	Marrón-Blanco	
Cruceta			Sí	
Hilo rasgado			Sí	
Cubierta	Material		PE	
	Espesor		0,60 mm ± 0,05	
	Diámetro		6 mm ± 0,03	
	Color		Negro	
Reacción al fuego			Euroclase Fca	
Bobina			305 mts	
Embalaje			Pull box	
Dimensiones / Peso			337 x 270 x 342 mm / 23 kg	

Características eléctricas

Frecuencia (MHz)	Atenuación Max (dB/100m)	Pérdidas de retorno (dB)	NEXT (dB/100m)	PSNEXT (dB/100m)	ELFEXT (dB/100m)	PSELFEXT (dB/100m)	ACR (dB/100m)	PSACR (dB/100m)
1	2,0	20,0	74,3	72,3	67,8	64,8	72,3	70,3
4	3,8	23,0	65,3	63,3	55,8	52,8	61,5	59,5
8	5,3	24,5	60,8	58,8	49,7	46,7	55,5	53,5
10	6,0	25,0	59,3	57,3	47,8	44,8	53,3	51,3
16	7,6	25,0	56,2	54,2	43,7	40,7	48,6	46,6
20	8,5	25,0	54,8	52,8	41,8	38,8	46,3	44,3
25	9,5	24,3	53,3	51,3	39,8	36,8	43,8	41,8
31.25	10,7	23,6	51,9	49,9	37,9	34,9	41,2	39,2
62.5	15,4	21,5	47,4	45,4	31,9	28,9	32,0	30,0
100	19,8	20,1	44,3	42,3	27,8	24,8	24,5	22,5
200	29,0	18,0	39,8	37,8	21,8	18,8	10,8	8,8
250	32,8	17,3	38,3	36,3	19,8	16,8	5,5	3,5