

F07760

KIT CORA VEO-XS 4,3" DUOX+ 1L

DESCRIPCIÓN

Los **Kits Cora Duox Plus** (**2 hilos 100% digital**) están ya preprogramados y listos para instalar.

La **placa de calle CoraKit** se monta en superficie y se instala de forma muy sencilla. Además, la configuración y gestión de la placa se realiza rápidamente desde móvil/tablet/PC mediante webserver y sin abrir la placa.

Está fabricada en zamak e incorpora cámara gran angular, iconos de información del estado de la comunicación y mensajes de voz para facilitar la accesibilidad de usuarios, tarjetero retroiluminado e iluminación de escena mediante leds.
Su funcionamiento es fiable y duradero incluso en condiciones exigentes.

Los **monitores de la gama Veo** cuentan con funciones básicas (autoencendido, pulsador de abrepuertas, etc.) como avanzadas (Captura automática de imágenes con la llamada, Selección de melodías y ajuste de volumen de llamada).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El incluye los siguientes componentes:

- 1x PLACA CORAKIT DUOX PLUS 1L
- 1x MONITOR VEO-XS 4.3" DUOX PLUS
- 1x CONECTOR DUOX PLUS
- 1 x ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A

Tecnología: DUOX

Peso: 1,349 kg

Medidas del producto embalado: 19,7x20x10,6 cm

EAN 13: 8424299077604

F07732

PLACA CORAKIT DUOX PLUS 1L



DESCRIPCIÓN

La placa CoraKit sigue la línea de su predecesora la placa Cora, combinando la elegancia y la sencillez. Además, incluye señales luminosas y acústicas que facilitan la experiencia de usuario. Gran facilidad de montaje (en superficie).

La configuración y gestión es muy sencilla y únicamente se realiza desde móvil/tablet/PC, mediante un webserver y sin necesidad de abrir la placa. Para ello, el instalador se debe situar frente a ella y conectarse al punto de acceso wifi generado por la misma. De esta forma se podrá gestionar el volumen del audio, los mensajes vocales de apertura de puerta y otros parámetros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Servidor web	Si
Compatible con Sip	No
INSTALACIÓN	
Cableado	2 hilos no polarizados
Montaje	Superficie
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-22,55]
Humedad sin condensación (%)	[5,95]

Grado protección ambiental (IP)	54
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	166 x 89 x 27.5
Grado de resistencia al impacto (IK)	7
Forma de llamada	Pulsador / Pulsadores
ELÉCTRICAS	
Alimentación	12Vdc
Consumo mínimo (W)	1.1
Consumo máximo (W)	3.24
AUDIO	
Volumen regulable en ambos sentidos	Altavoz: Potencia audio sentido vivienda-calle,Micrófono: Potencia audio sentido calle-vivienda
VIDEO	
Visión nocturna en color a través de leds blancos	Si
Cámara. Zoom	Si
PULSADORES	
Tipo de pulsadores placa	Simple
Retroiluminación de los pulsadores	No
Medidas del tarjetero (alto x ancho) (mm)	16 x 69
Forma de extracción	Extracción frontal del tarjetero
Retroiluminación del tarjetero	Si
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.64984
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	17,2x4,3x11
EAN	8424299077321

NOTAS

- *Placa CoraKit (sin accesorios): IP54*
- *El IP54 del* ***conjunto*** *[Placa CoraKit+Accesorios] sólo se garantiza si se utilizan accesorios Fermax CoraKit (marco y/o visera) montados y sellados correctamente según indicado en el manual de montaje*
- En función del tipo de cable y la topología, puede requerirse alimentación adicional (ref.4825), adaptadores (ref.3255) y/o regeneradores.
- La compatibilidad con instalaciones DUOX 3.0 y anteriores no puede garantizarse en todos los casos.

ACCESORIOS



F07735

MARCO CORAKIT

F07736

MARCO CORAKIT ESPECIAL



F07737

MARCO CORAKIT XS



F07734

VISERA CORAKIT



F09448

MONITOR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

Monitor VEO-XS manos libres. Se caracteriza por su reducido tamaño y espesor, extra-plano. Gracias a su menú OSD y a la disposición de los pulsadores, su interacción con el usuario resulta sencilla e intuitiva. Fabricado en plástico ABS de alto impacto. Acabado texturizado para facilitar la limpieza y protección ultravioleta para que sea más resistente a la luz solar.

VEO-XS incluye una pantalla panorámica a color de 4,3" (16:9). Su diseño balanceado de líneas puras es distintivo, moderno y minimalista. VEO-XS se integra en el ambiente. Cuando se recibe una llamada, la imagen aparece automáticamente. Cuando se pulsa el botón conversación, comienza la conversación con el visitante. La imagen desaparece automáticamente tras 90 segundos o cuando se pulsa de nuevo el botón. Para abrir la puerta pulsar el botón llave.

ACCESORIOS:

CONECTOR

- 9447 CONECTOR MONITOR DUOX PLUS
- Para montaje del monitor sobre la superficie de la pared.

REPOSICIÓN

- 3388 MARCO UNIVERSAL 120X240
- De formato extra plano, fabricado en plástico ABS de alto impacto, tiene un acabado tipo texturizado fino. En reposición, permite cubrir el hueco dejado por equipos anteriores.
- Dimensiones 120 x 240 x 10 mm.

3389 MARCO UNIVERSAL LARGE 210x240

- Dimensiones: 210 x 240 x 10 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA	
Tecnología	Duox Plus
Número máximo de terminales por vivienda	3
Número de direcciones por instalación	000000-999999

Tiempo para responder o abrir desde que se produce la llamada (s)	30
Tiempo de conversación (s)	90
Privacidad de conversación	Si
CARACTERÍSTICAS	
Modo de conversación	Manos libres: conversación modo manos libres
Bucle Inductivo	No
INSTALACIÓN	
Cableado	2 hilos no polarizados
Montaje	Sobremesa,Superficie
Conector / Soporte pared	No incluido (necesario)
AMBIENTALES	
Temperatura de funcionamiento (ºC)	[-5,40]
Humedad sin condensación (%)	[0,90]
Grado protección ambiental (IP)	30
MECÁNICAS	
Dimensiones del producto (alto x ancho x profundo) (mm)	165 x 125 x 21
Grado de resistencia al impacto (IK)	4
Material	Plástico ABS
Color del producto	Blanco
Número de pulsadores	5
Tipo de pulsadores	Mecánico
Material de pulsadores	Silicona
ELÉCTRICAS	
Alimentación	18-24VCC
Consumo mínimo (W)	0.86
Consumo máximo (W)	4.5
Adaptación Impedancia de línea incluida	Si. Puente JP1 (posiciones A - C - OFF (por defect
PANTALLA	
Tamaño display	4.3 "
Formato	16:9
Pantalla Táctil	No

Resolución de pantalla (HxV)	480 x 272
DETALLES ADICIONALES	
Peso producto embalado (kg)	0.2767
Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	17x12,8x4
EAN	8424299094489

ACCESORIOS



F09447

CONECTOR DUOX PLUS



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL



F02040

PROLONGADOR LLAMADA TELEFONO

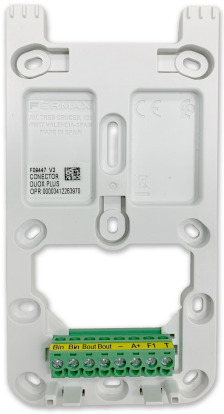

F09447

CONECTOR DUOX PLUS

DESCRIPCIÓN

- Conector de pared para montaje en superficie de los monitores modelos VEO, VEO-XS y VEO-XL.
- Permite montar y desmontar el monitor con gran facilidad a la vez que aporta una perfecta sujeción.
- Se adapta a paredes con superficies irregulares.
- Gran variedad de orificios para montaje en diferentes cajas de mecanismos.

Tecnología: DUOX

Medidas del producto: 100 x 71.5 x 14 mm

Peso: 0,054 kg

Medidas del producto embalado: 14,8x7,5x1,6 cm

EAN 13: 8424299094472

ACCESORIOS



F03388

MARCO UNIVERSAL



F03389

MARCO UNIVERSAL LARGE



F09445

MONITOR VEO 4,3" DUOX PLUS



F09455

MONITOR VEO DDA 4,3" DUOX PLUS



F09446

MONITOR VEO WIFI 4,3" DUOX PLUS



F09448

MONITOR VEO-XS 4,3" DUOX PLUS



F09458

MONITOR VEO-XS DDA 4,3" DUOX PLUS



F09449

MONITOR VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS



F09459

MONITOR VEO-XS WIFI DDA 4,3" DUOX PLUS



F09410

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO



F09420

SOPORTE SOBREMESA MONITOR VEO-XS/VEO-XL

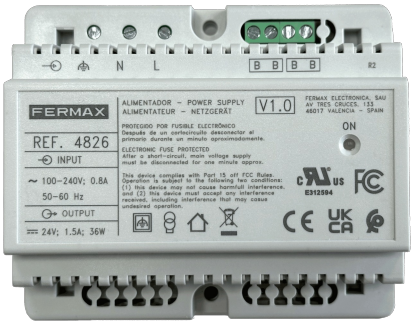

F04826

ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A

DESCRIPCIÓN

- Se emplea para alimentar principalmente pequeñas instalaciones de unifamiliares y bifamiliares de audio y vídeo (kits) DUOX PLUS de Fermax.
- Construida en material autoextinguible VO.
- Incluye un juego de tapas para proteger los terminales de conexión.
- Formato carril DIN-6 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.
- Las conexiones POWER BUS proporcionan voltaje y datos.
- Incluye 1 led: - Led ON parpadeando indica cortocircuito.
- No dispone de conexiones PREV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones DIN-6: 90 x 105 x 60 mm
- Voltaje de entrada: 110-240 Vac
- Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
- Voltaje de salida: 24 Vcc ±10%
- Corriente de salida: 1,5 A
- Eficiencia a carga máxima >=87% (para la entrada 230V)
- Protección de entrada: Fusible NTC y 2.5A
- Protección de salida: Limitación electrónica para sobrecarga y cortocircuito
- Temperatura de trabajo -5 ~ +45 °C
- Humedad máxima (sin condensación) 95%

Tecnología: DUOX

Medidas del producto: 90 x 105 x 60 mm

Peso: 0,369 kg

Medidas del producto embalado: 6,5x11,3x9,6 cm

EAN 13: 8424299048260

ACCESORIOS



F04825

ALIMENTADOR+FILTRO DIN10 24VDC-2.5A