

4G LTE Router 300M

¡Comparta su conexión a Internet 4G LTE en cualquier lugar con cualquier dispositivo!



¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad en casa? ¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad en casa? ¿Necesita una línea de Internet profesional exclusiva para su oficina en casa? ¿Necesita una conexión a Internet de alta velocidad en su segunda residencia o en su caravana?

¡El router STRONG 4G LTE 300M es lo que necesita!

Con su diseño extremadamente compacto y elegante, sólo tendrá que insertar una tarjeta SIM de cualquier operador para disfrutar inmediatamente de su conexión a Internet a velocidades de hasta 150 Mbit/s, sin necesidad de configuración, sin suscripción obligatoria, seleccione el operador de preferencia.

Comparta su conexión a Internet de alta velocidad con cualquier dispositivo Wi-Fi a velocidades de hasta 300 Mbit/s y conecte cualquier dispositivo con cable como un ordenador, una Smart TV, una consola de juegos o un decodificador a Internet a través del puerto Ethernet.

Este producto incluye 2 antenas externas desmontables con conectores SMA para un rendimiento 4G LTE mejorado y también 1 adaptador de tarjeta nano a micro SIM para asegurar la compatibilidad con cualquier tipo de tarjetas SIM

Rendimiento inalámbrico



Rendimiento 4G LTE

- Velocidad de hasta 150 Mbit/s
- Compatible con tarjetas SIM de cualquier operador*

Rendimiento del wifi

- Velocidad de hasta 300 Mbit/s
- Compatible con 802.11n/b/g standards
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

Cobertura y fiabilidad



- 2 antenas 4G LTE externas desmontables con conectores SMA, 2 antenas Wi-Fi internas para asegurar la máxima cobertura y fiabilidad
- Botón Connect & Secure (WPS) para una configuración fácil

Seguridad



- Gestión completa del código PIN para la conexión 4G LTE
- Compatible con cualquier tarjeta nano y micro SIM*
- WPA/WPA2™ para el nivel más alto de seguridad Wifi
- Botón Connect & Secure (WPS) para una seguridad de la red óptima
- Wi-Fi Encendido/apagado botón

Conexiones



- 1 puerto Ethernet LAN para conectar cualquier dispositivo a Internet a través de un cable
- 1 adaptador de nano a micro tarjeta SIM para adaptarse a cualquier tipo de tarjeta SIM

4G LTE Router 300M

Wifi

LTE Categoría	Cat 4
Network Tipo	T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Estándares	IEEE 802.11b/g/n
Velocidad de señal	Hasta 300 Mbit/s
Potencia de transmisión	CE: <20dBm(2.4 GHz)
Funciones de Wi-Fi	Activar/ Desactivar radio inalámbrica, WMM, Estadísticas inalámbricas
Seguridad	Encriptaciones WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi SSID	4 concurrente
Wi-Fi MAC Filter	Si
Antena	2 Antenas Internas Wi-Fi 2 Antenas Externas Desmontables 4G LTE (opcional)

Hardware

Puertos de Ethernet	1x 10/100 LAN port (Auto MDI/MDIX)
Botones	WPS, restablecer, Wi-Fi, encendido
LEDs	Encendido, Wi-Fi, Internet, nivel de señal 4G LTE, Ethernet
Adaptador de corriente	Fuente de Alimentación externa, 12 V / 1 A DC
Estándares	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u


* Tarjeta SIM no incluida

Software

Protocolo de internet	IPv4/IPv6 Dual stack
Modos de operación	Router 3G/4G, Router inalámbrico
DHCP	Servidor, Cliente
Reenvío de puertos	Si
SIP ALG	Si
SMS	Si
DNS dinámica	Dyndns, No-ip
Seguridad de firewall	Filtrado de puertos, Asignación de puertos, Reenvío de puertos, Filtrado de URL, DMZ, Limitación de velocidad
Administración	Administración del plan de datos, Estadísticas de uso de datos, Acceso a la interfaz de usuario web, Herramientas de red Ping & Trace, Copia de seguridad de configuración

Otras especificaciones

Certificación	CE
Contenido del paquete	1x 4G LTE Router 300M de STRONG 1x Cable de Ethernet RJ45 1x Unidad de Alimentación 2x Antenas Externas Desmontables 4G LTE 1x Guía de Instalación rápida 1 adaptador de tarjeta nano a micro SIM*
Requerimientos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de internet
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +60 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ +85 °C Humedad de funcionamiento: 5~95 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5~95 % sin condensación
Dimensiones en mm	155x155x45
Peso en kg	0.31

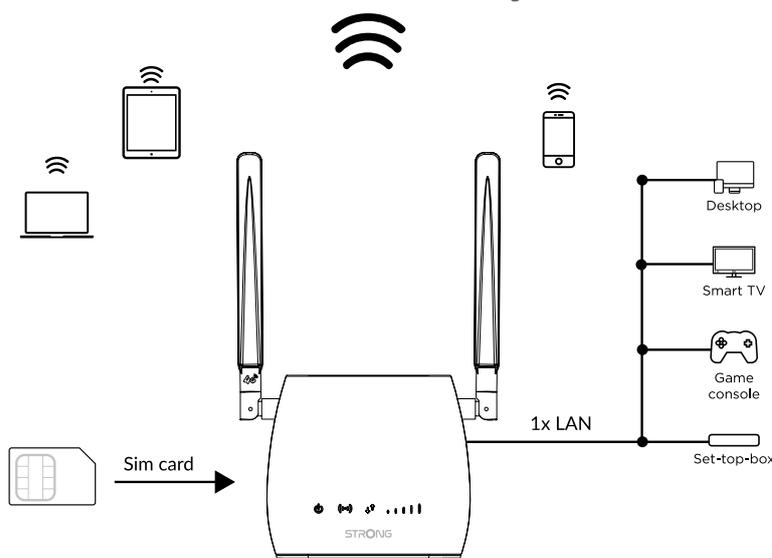

EAN: 9120072372582
PCB : 20 pcs