


- Caja Superficie FO preconectorizada en ambos extremos, de fácil apertura
- Buena durabilidad
- Longitudes disponibles:
  - 35GTCS2SCDP15: 15 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP20: 20 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP25: 25 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP30: 30 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP35: 35 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP40: 40 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP45: 45 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP50: 50 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP55: 55 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP60: 60 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP65: 65 metros de longitud
  - 35GTCS2SCDP70: 70 metros de longitud
- CPR CABLE: Dca s1a,d0,a1

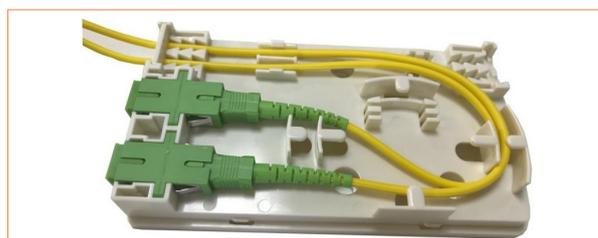

## ESPECIFICACIONES CAJA

Material	Plástico ABS
Entrada de cable	Inferior
Fijación	Superficie
Conectores	SC/APC x2 + 2 (en cascada)
Color	Blanco
Medidas (mm)	135x75x25
Embalaje	Unitario
Normativa	UL94 V-0, IEC 61754-4, Telcordia GR-409, Telcordia GR-326, IEC 60793, RoHS 2011/65/UE y CE

## ESPECIFICACIONES LATIGUILLO

Tipo cable FO	Duplex
Material cubierta	LSZH
Color cubierta	Amarillo
Diámetro cable (mm)	3
Adaptadores	SC/APC x 2
Pérdida inserció	≤ 0.2 dB
Pérdida retorno	≥ 60 dB
Tipo de fibra	Monomodo G.657.A2
Temperatura de trabajo	-40° a 80°C
Resistencia a la tracción	10 N
Min. Radio de curvatura (mm)	35