

Serie RHOMBUS 48

Antena de TV DIGITAL OPTIMIZADA HDTV que ofrece una alta ganancia y gran resistencia mecánica.

APLICACIÓN

Recepción de TV digital y analógica en instalaciones de tipo colectivo o individual, totalmente adaptada al entorno LTE.

CARACTERÍSTICAS

- Un diseño moderno y optimizado para conseguir la máxima relación ganancia/tamaño del mercado.
- Auto-adaptativa: señal constante y equilibrada, minimizando las pérdidas y maximizando su adaptación.
- Ligera y robusta, diseñada con las últimas tecnologías para garantizar una excelente respuesta y asegurar una larga vida.
- Dipolo activo-pasivo.
- Facilidad de montaje en solo 3 pasos y sin la necesidad de herramientas.
- Embalaje unitario y compacto de reducido tamaño.
- Amarre a mástil cómodo y ergonómico para asegurar su fijación.



CAPTACIÓN DE SEÑAL

MODELO	RHOMBUS 48	RHOMBUS 5 48	RHOMBUS P 48	RHOMBUS 5 P 48
Referencia	84410	84412	84411	84413
Canales	21÷48			
Ganancia	17 (34 activa)		17	
Impedancia	Ω		75	
Relación delante/atrás	dB		24	
Ángulo de apertura horizontal	°		25	
Figura de ruido	dB		2	
Dimensiones de embalaje (1UN)	mm 600 x 375 x 170	600 x 400 x 690	600 x 375 x 170	600 x 400 x 690
Peso	Kg 2,15	10	2,15	10



LIGERA, PERO ROBUSTA



AUTO ADAPTATIVA



MÁXIMA PROTECCIÓN LTE



ALTA RESISTENCIA




FACILIDAD DE MONTAJE



EMBALAJE UNITARIO COMPACTO

DIPOLO PASIVO

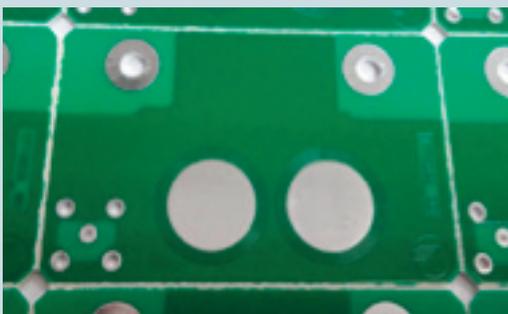

El nuevo dipolo pasivo incorpora tecnología **SRR (Split Ring Resonator)** para asegurar el máximo rechazo de las señales 5G, mientras mantiene las características de ganancia de la banda de TV. Evita la necesidad de añadir filtros externos.

