



Transceptor SFP para OLT512EVO, GPON C+, 1 Fibra (SC/UPC)

Módulo transceptor SFP (Small Form-Factor Pluggable) de clase C+ con conector SC/UPC. Este adaptador de altas prestaciones ha sido específicamente diseñado para su uso con la OLT512EVO en una red GPON.

Si se conecta a un puerto de tipo SFP del dispositivo OLT, permite compatibilizar sus entradas y salidas con diferentes tipos de redes para lograr la transmisión de servicios GPON.

Ref.	769414
Ref. Lógica	SFPGPONC+EVO
EAN13	8424450238998

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos

Peso neto	30,00 g
Peso bruto	37,00 g
Anchura	13,00 mm
Altura	12,00 mm
Profundidad	65,00 mm
Peso del producto principal	30,00 g

Destaca por

- Módulo Small Form Pluggable (SFP)

- Tasa máxima de 1250 Mbps
- Conector SC/UPC
- Capacidad de inserción en caliente
- Compatible con la OLT512EVO con referencia 769403
- Cumple con la Recomendación ITU-T G.984.2 sobre los sistemas de redes ópticas pasivas con capacidad de gigabits (GPON)

Descubre

¿Qué es un SFP?

Los dispositivos SFP o Small Form-Factor Pluggable son adaptadores que generan una interfaz para proporcionar acceso a una señal Ethernet por fibra óptica. Estos dispositivos se conectan a las entradas de diferentes equipos Ethernet y GPON y permiten recibir/enviar la información transmitida mediante su conexión a cables de fibra monomodo o multimodo, o cables Ethernet.

Entre las ventajas de utilizar módulos SFP, podemos destacar la reducción de espacio, menores consumos de energía o el incremento en distancias de transmisión.


¿Qué SFP necesito?

Dentro de la completa gama de conversores de medios, se ofrecen varias posibilidades dependiendo de los dispositivos a los que se conecten, las velocidades de transmisión o el tipo de cable utilizado. A continuación se detallan las compatibilidades de los SFPs que ofrecemos con las diferentes gamas de dispositivos de red.

Productos compatibles	Transceptores 1GbE			Transceptores 10GbE		Transceptor 1GbE RJ45	ONU	Transceptores GPON	
	769150	769210	769212	769214	769412	769411	769520	769410/13	769414/15
Switches SFP: 768150, 769140, 769141, 769144, 769147, 769152	OK	OK	OK	-	-	-	OK	-	-
Switches SFP+: 769145, 769146, 769148, 769149, 769151, 769152, 769153	OK	OK	OK	OK	OK	-	OK	-	-
Router SFP+: 769115	OK	OK	OK	OK	-	-	-	-	-
OLT512EVO: 769403	OK	-	OK	OK	OK	OK	-	OK	OK
OLT3072: 769420, 769421, 769422	-	-	OK	-	OK	OK	-	OK	-
Convertor de medios: 769215	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-

WaveData: 769002	OK	OK	OK	-	-	-	-	-	-
------------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Notas de Aplicación

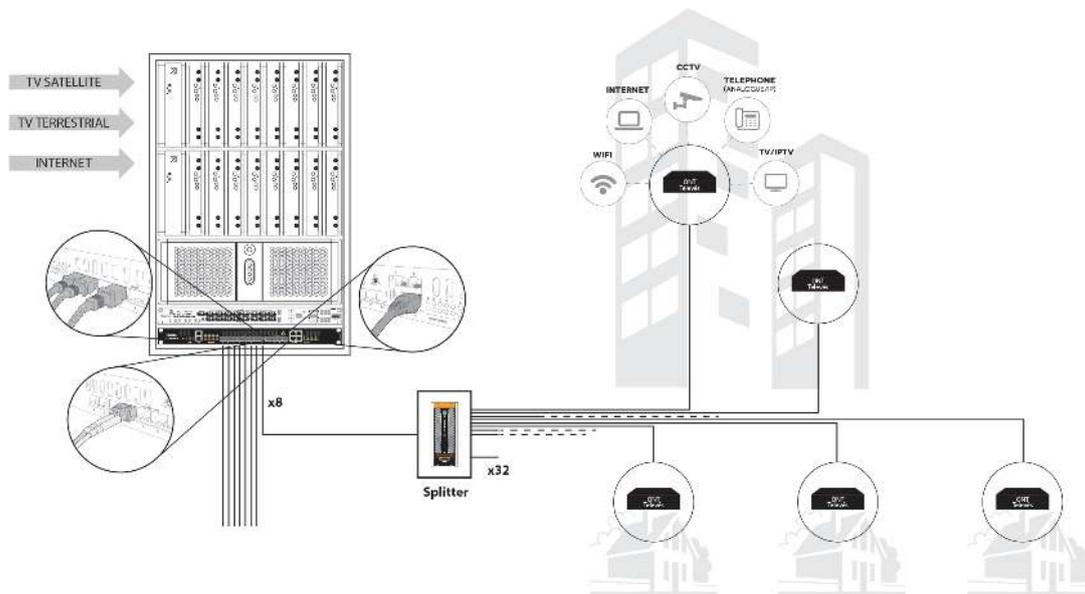

Especificaciones técnicas : Ref. 769414

Tipo de transceptor		SFP
Tipo de fibra		Monomodo
Tipo de transmisor		DFB
Longitud de onda del transmisor	nm	1490
Tipo de receptor		APD/TIA
Longitud de onda del receptor	nm	1280 ... 1360
Sensibilidad óptica del receptor	dBm	-30
Saturación del receptor	dBm	-12
Tasa de datos	Mb/s	2488
Tensión de alimentación	Vdc	3,135 ... 3,465
Corriente max entrada	mA	500
Consumo potencia máx.	W	1,74
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 70
Temperatura de almacenamiento	°C	-40 ... 85
Humedad relativa	%	0 ... 85