


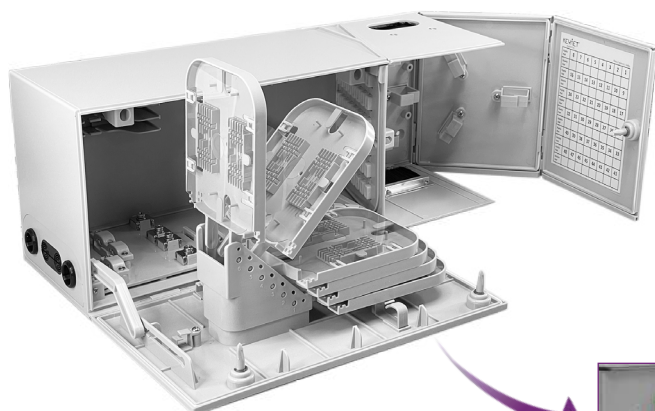

Uso compatible con  
diferentes adaptadores

### Descriptivo

Cajas diseñadas para la interconexión de la red de Operador con las acometidas a clientes en una instalación interior. La caja dispone de 2 espacios cerrados y con puertas independientes para zona Operador y Cliente.

En la zona Operador se dispone, además de las fijaciones para los cables de entrada de fibra, espacios para alojar repartidores ópticos en pastilla tipo BXM, bandejas para fusión y organizadores de las fibras.

En la zona Cliente se dispone de elementos para fijar los cables de acometidas, que saldrán de la caja hacia los clientes a través del espacio que dejen la tapa inferior o superior, una vez se retire aquella que más convenga en cada paso.

### Uso recomendado y prestaciones destacables

Entre ambas zonas se encuentra el separador donde se ubican los adaptadores tipo SC/LC Dx (con o sin fijaciones).

Estas cajas son fácilmente aplicables para aumentar su capacidad y facilitar la interconectividad de clientes entre operadores.

Fabricadas en policarbonato de alta resistencia de cuidado diseño y muy fácil instalación.

Se suministran con todos los accesorios necesarios.

### Especificaciones técnicas

| Referencias  |                                |    | CTO-48N                           |  |
|--------------|--------------------------------|----|-----------------------------------|--|
| Construcción | Material de fabricación        |    | ABS- UL 94V-0                     |  |
|              | IP                             |    | 54                                |  |
|              | IK                             |    | 08                                |  |
|              | Puertos de entrada             | mm | 2 x $\varnothing \leq 16$ mm      |  |
|              | Puertos acometidas             |    | 48 SC/LCdx (con o sin fijaciones) |  |
|              | Bandeja para empalmes de fibra |    | 6                                 |  |
|              | Capacidad total de empalmes    |    | 144 (24 x 6)                      |  |
|              | Repartidores ópticos           |    | 3 x tipo I                        |  |
|              | Temperatura operativa          | °C | -5 ~ +60                          |  |
|              | Color                          |    | Gris (RAL9003)                    |  |
| Medidas      | Ancho                          | mm | 450                               |  |
|              | Fondo                          |    | 150                               |  |
|              | Alto                           |    | 180                               |  |
| Peso         |                                | kg | 2,2                               |  |



| TIPO | (mm)          | Modelos splitter PLC                                                  |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| I    | 100 x 45 x 10 | SOP-BXM-B12-SA<br>SOP-BXM-B14-SA<br>SOP-BXM-B18-SA<br>SOP-BXM-B116-SA |

## Accesorios incluidos

### Tubo de protección

100cm - 3 uds



### Fijación a pared

Tornillo + taco (M6 x 40)  
4 uds



### Protectores de fusión

45mm - 144 uds



### Brida

95 x 1,8mm - 16 uds



### Tira de poliuretano adhesivo

1 ud




### Llave de triángulo


1 ud



## Imágenes adicionales

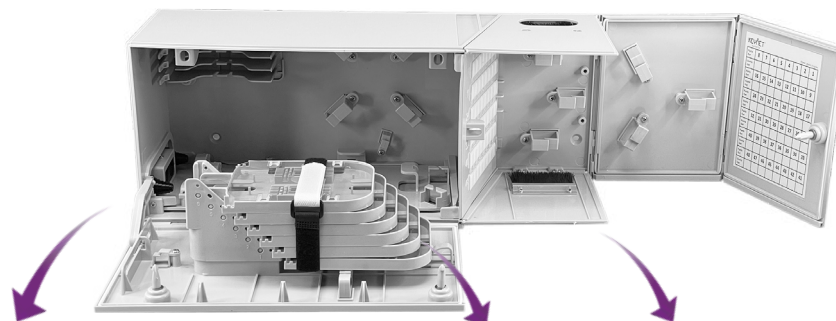

Detalle fijación cables entrada

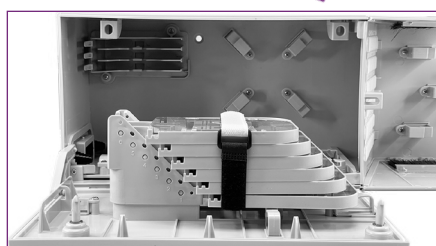

Detalle bandejas y espacio para alojar repartidores ópticos en pastilla tipo I



Detalle de separador donde se ubican los adaptadores



Vista frontal



Vista trasera

## Artículos relacionados (no incluidos)

### TA-SA110-S

Adaptador fibra óptica  
SC-SC, APC y PC  
con tapa antipolvo



### TA-SA208-S-BX

Adaptador fibra óptica  
SC-SC, APC y PC  
zirconia verde



### SOP-BXM-B18-SA

Splitter óptico 1x8 con pigtails SC/APC  
SM G657A2



### CFSP-B1245-CR

Protector empalme fibra óptica - L  
45mm transparente - varilla 1.2 mm



## Normativa

UL94-Auto-extinguible Clase V0 EN 60529 EN 62262 RoHS

Características y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Edición 3 / Marzo 2023

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 keynet-systems.com