

Conector RJ45 Cat.6A FTP macho acodado tool-less

Ref. CON1309




Conector tipo RJ45 macho acodado usado para la terminación del cableado Ethernet, se conecta al cable sin necesidad de herramienta, compatible con la mayoría de los mecanismos, cajas y paneles de mercado.

Para conexiones de enlace permanente Cat.6A conforme a ANSI / TIA / EIA 568B 2.10



Características del producto

Característica	Especificación
Voltaje máximo soportado	125Vca RMS
Corriente máxima soportada	1,5A
Resistencia de contacto	100 mΩ
Resistencia de aislamiento	1000 MΩ a 500Vcc
Rigidez dieléctrica	750Vca RMS 60Hz, 1 minuto
Temperatura almacenamiento	-40°C a +85°C
Temperatura de trabajo	-5°C a +70°C
Material de la carcasa	Niquelado sobre aleación de Zinc y Policarbonato
Material de inserción	PBT retardante a la llama
Material de la placa PCB	FR-4 de 1.6mm
Material pines de contacto RJ45	Bronce fosforoso de 0.30mm
Material de contacto IDC	Bronce fosforoso de 0.50mm
Vida conexión RJ45	750 veces de inserción mínimo
Vida conexión IDC	200 veces de inserción mínimo
Para cables	AWG23 a 26

Esquema de las partes

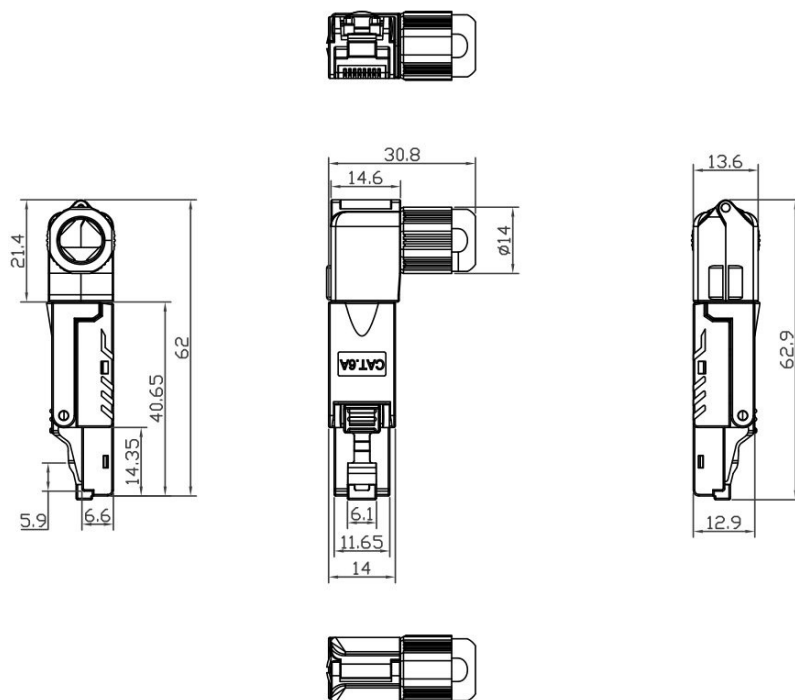

medidas en mm

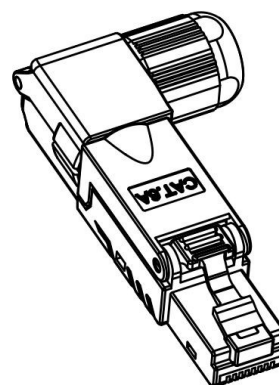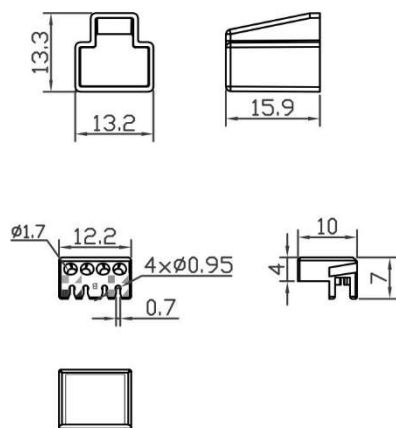

RoHS
Compliant

