

# Adaptador Keystone RJ45 Cat.6A FTP hembra-hembra acodado


Ref. CON1334



## Características del producto

| Característica                  | Especificación                       |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Voltaje máximo soportado        | 125Vca RMS                           |
| Corriente máxima soportada      | 1,5A                                 |
| Resistencia de contacto         | $\leq 20\text{ m}\Omega$             |
| Resistencia de aislamiento      | $\geq 500\text{ M}\Omega$ a 100Vcc   |
| Rigidez dieléctrica             | 1000Vcc / 700Vca RMS 60Hz, 1 minuto  |
| Temperatura almacenamiento      | -20°C a +70°C                        |
| Material de la carcasa          | Aleación de zinc niquelado mate      |
| Material de la placa PCB        | FR-4                                 |
| Material pines de contacto RJ45 | Bronce fosforoso con 6 micras de oro |
| Vida conexión RJ45              | 750 veces de inserción mínimo        |
| Color                           | Gris metálico                        |

## Esquema de las partes

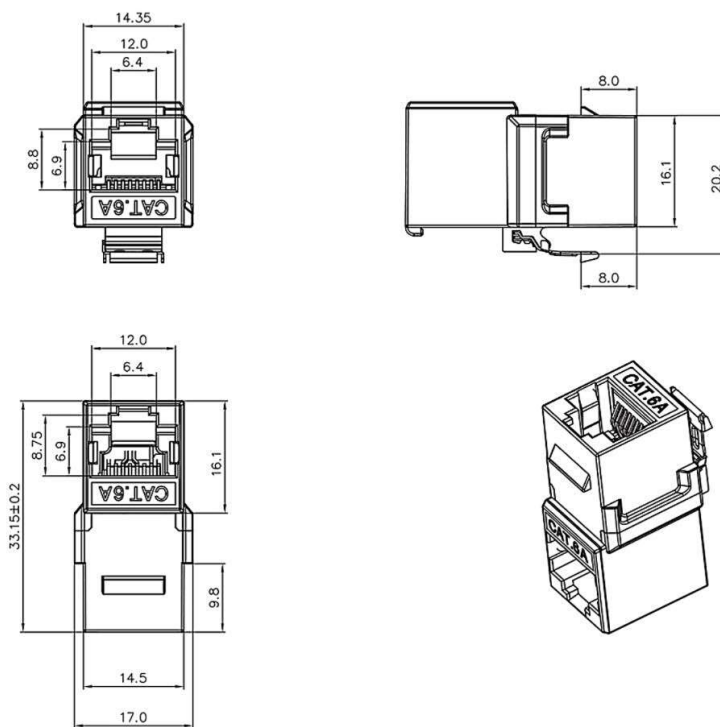

medidas en mm



**RoHS**  
Compliant

