

Adaptador Keystone RJ45 Cat.6A UTP hembra-hembra acodado


Ref. CON1330



Características del producto

Característica	Especificación
Voltaje máximo soportado	125Vca RMS
Corriente máxima soportada	1,5A
Resistencia de contacto	$\leq 20 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$ a 100Vcc
Rigidez dieléctrica	1000Vcc / 700Vca RMS 60Hz, 1 minuto
Temperatura almacenamiento	-20°C a +70°C
Material de la carcasa	Polycarbonato PC
Material de la placa PCB	FR-4
Material pines de contacto RJ45	Bronce fosforoso con 6 micras de oro
Vida conexión RJ45	750 veces de inserción mínimo
Color	Blanco

Esquema de las partes

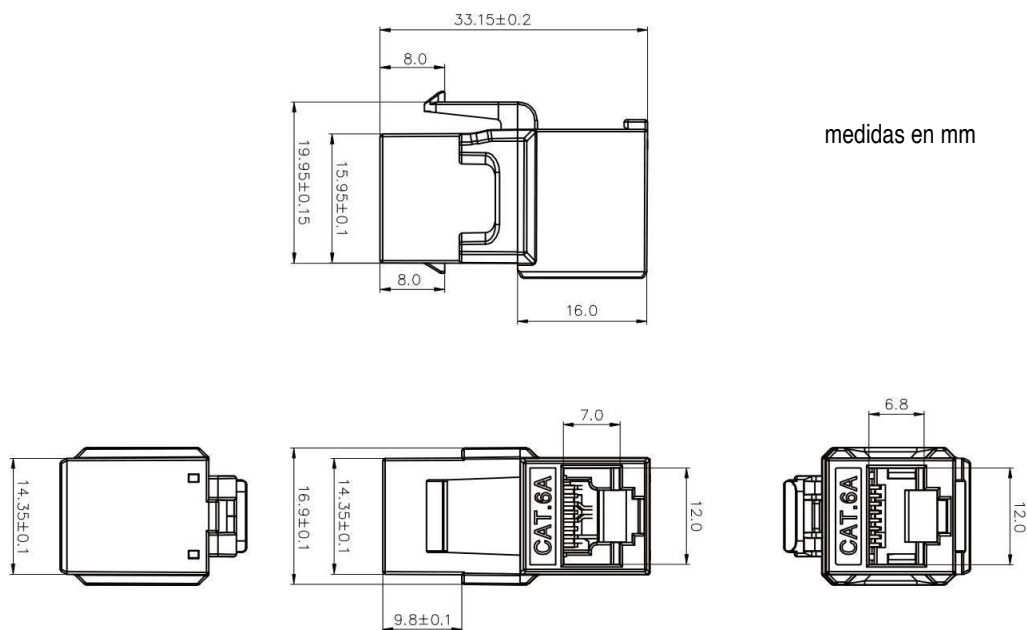

RoHS
Compliant

