


**CR7721****MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES 4.3. 2 HILOS**

Monitor modelo CHRONOS con pantalla a color de 4,3" manos libres, compatible con sistemas SIMPLEBUS 2. El monitor contiene placa soporte metálica para su fijación a la pared y bornes de conexión de los hilos. El monitor incorpora tecnología NFC, lo que nos permite programarlo mediante nuestra app gratuita MyComelit, sin necesidad de conectarlo al sistema y sin alimentación. Dispone de 6 pulsadores mecánicos: 3 pulsadores retroiluminados, para facilitar su uso, con las funciones de descolgar, fin de comunicación y abrepuestas. Los otros 3 pulsadores son programables y vienen configurados de fábrica como llamada a central de conserjería, actuador genérico y autoencendido. Dispone de la función "NO MOLESTEN" mediante pulsador y señalización LED y pulsador para acceder a la gestión del MENU. Desde el MENU podemos regular el contraste, luminosidad, color y volumen de las diferentes melodías seleccionables, tanto para la llamada general como para la llamada de rellano. El pulsador central de cada fila contiene una marca para ayudar a su uso a personas con dificultad visual. El derivador de bus art. 1214/2C (una derivación) o 1412 (4 derivaciones) debe adquirirse por separado. Dimensiones: 135 x 170 x 23 mm

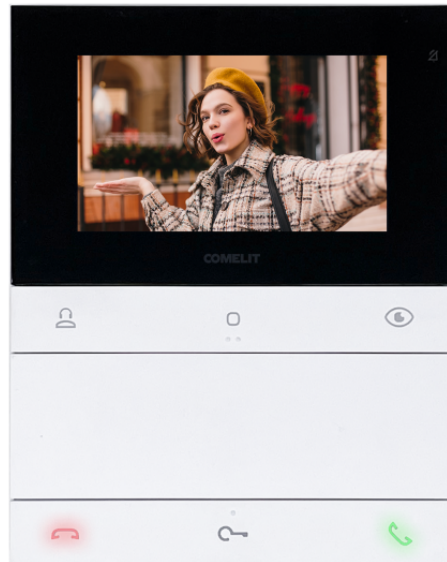

CR7721

MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES 4.3. 2 HILOS

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	170
Anchura (mm)	135
Profundidad (mm)	23
Peso del producto (g)	430
Color del producto	Blanco RAL9003, Negro RAL9005
Tipo de material de revestimiento	ABS, PMMA
Montaje de pared	Si
Montaje de sobremesa	Sí, con un accesorio dedicado

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 4888C	Sí
Audio/video Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Sí
Kit de audio/video Simplebus 2, fuente de alimentación art. 1209	Sí

PANTALLA

Display tamaño (")	4.3
Tipo de pantalla	TFT
Relación de aspecto	16:9
Resolución (píxeles)	480x272
Menú en pantalla (OSD)	Si

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
--------------------------------	---



CR7721

MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES 4.3. 2 HILOS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	0.03
Absorción máxima (W)	9.2

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Pulsadores totales (n°)	6
Color de la retroiluminación	Verde, Blanca, Rojo
Bornes	L L CFP CFP
Bornes extraíbles	Sí
Número de entradas (n°)	1

AJUSTES

Volumen del altavoz	Sí
Volumen de tono de llamada	Sí
Brillo de la pantalla	Sí
Contraste de pantalla	Sí
Color de pantalla	Sí

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Programación de funciones de usuario a través del menú OSD	Sí
Programación de funciones de instalador a través del menú OSD	Sí
Programación de funciones a través de NFC y aplicación MyComelit	Sí

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40



CR7721

MONITOR CHRONOS MANOS LIBRES 4.3. 2 HILOS

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta	Sí
Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Sí
Modo silencioso (Privacidad)	Sí
Autoencendido	Sí
Llamada centralita de conserjería	Sí
Llamadas de intercomunicación	Sí
Llamada intercomunicante selectiva	Sí
Llamada de pánico	Sí
Entrada para llamada desde el timbre de planta	Sí
Timbre personalizable	Sí
Respuesta automática (manos libres)	Sí
Control del actuador	Sí
Señal de puerta abierta	Sí
Señalizaciones audio	Sí
Señalizaciones vídeo	Sí