


**CA2100A****PLACA DE CALLE CIAO PARA 1/2/4/8 PULSADORES. S2**

Placa de calle Ciao Simplebus con frontal de polímeros sintéticos y retroiluminación de los tarjeteros con leds blancos. Se debe completar con 1/2/4/8 pulsadores de llamada (art. CA9213, CA9210, CA9211 y CA9212) que se pueden adquirir por separado. Posee soporte para la instalación de superficie. La placa de calle art. CA2100A se puede completar con hasta 4 placas de pulsadores art. CA2200A (instalados horizontal o verticalmente) para alcanzar un número máximo de 72 pulsadores de llamada. Dimensiones 172x100x28mm.

AWARDSDESIGN
MILANO

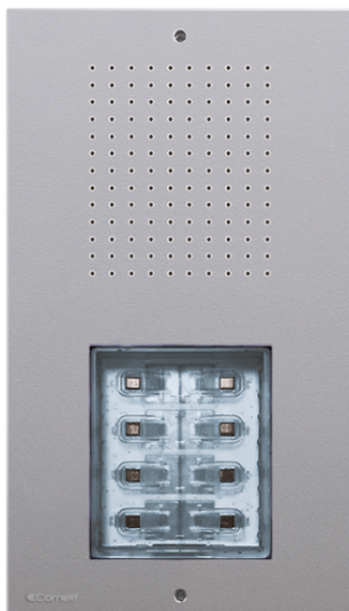

CA2100A

PLACA DE CALLE CIAO PARA 1/2/4/8 PULSADORES. S2

INFORMACION GENERAL

Tipo	Monobloque
Altura (mm)	172
Anchura (mm)	100
Profundidad (mm)	28
Color del producto	Gris RAL 9006
Tipo de material de revestimiento	Tecnopolímeros
Montaje de pared	Si

SISTEMAS COMPATIBLES

Audio Simplebus 2 con fuente de alimentación art. 1210/1210A	Si
--	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Micrófono	4mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	Alimentación desde el bus de videoportero
Tensión de alimentación	33VDC
Absorción en stand-by (W)	1.7
Absorción máxima (W)	7.6

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de llamada	Botones
Tipo de botones	Mecánico
Numero de botones (nº)	8
Color de la retroiluminación	Blanca
Bornes	L L COM DO RTE C NO NC SE+ SE-
Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (nº)	2



CA2100A

PLACA DE CALLE CIAO PARA 1/2/4/8 PULSADORES. S2

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Número de salidas (n°)	1
Tipo de salidas	Relé (C-NO-NC, 4A@12÷24 VAC/VDC, pico de 10A), SE: pulso de desbloqueo de 4A, corriente de retención de 200mA para cerraduras de 12VAC/DC (impedancia máxima 18 Ohm)

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Brillo de luz de fondo	Si

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Índice de protección IP	IP54
Clasificación resistente a vandalismo (Código IK)	IK08
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 ÷ 55
Humedad de funcionamiento (RH max) (%)	20 ÷ 95
Clase ambiental	IV
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

FUNCIONES PRINCIPALES

Apertura de puerta	Si
Número de relés auxiliares (n°)	1
Entrada para botón de apertura de puerta local	Si
Entrada de señalización de puerta abierta	Si
Indicaciones visuales del estado del sistema	Si
Señales acústicas del estado del sistema	Si