


**6205W****TELEFONILLO MANOS LIBRES, BLANCO. VIP**

Telefonillo de diseño para sistema ViP, con manos libres y llamada electrónica. Está dotado de 5 pulsadores frontales, 2 de ellos con iconos retroiluminados que identifican la función configurada de fábrica (abrepuertas y gestión de llamada) y 3 programables. Los pulsadores están dotados de puntos táctiles para personas con baja visión. En el lado izquierdo del telefonillo hay 2 interruptores: el primero para configurar el volumen del todo de llamada o el modo Silencio (con led de señalización), el segundo para regular el volumen del audio. Permite el modo "Abrepuertas automático tras llamada (modo Doctor)", "Respuesta automática (manos libres)", secreto de conversación y gestión de la llamada timbre de planta. Dimensiones (L x A x P): 121 x 121 x 25 mm.

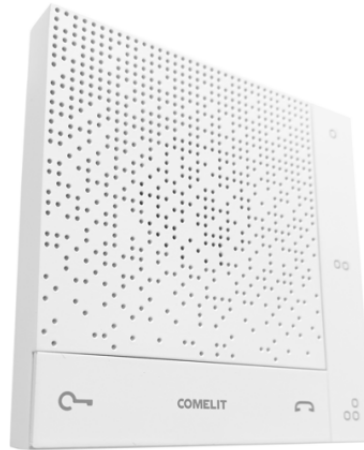

6205W

TELEFONILLO MANOS LIBRES, BLANCO. VIP

INFORMACION GENERAL

Altura (mm)	121.2
Anchura (mm)	121.2
Profundidad (mm)	25
Peso del producto (g)	188
Montaje de empotrar	No
Montaje de pared	Si
Sistema audio/vídeo	Si

SISTEMAS COMPATIBLES

ViP	Si
-----	----

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO

Tipo	Manos libres
Función Bucle de Inducción	No
Micrófono	6mm (Ø), Omnidireccional
Altavoz	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W

CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS

Tipo de fuente de alimentación	PoE
Tensión de alimentación	37÷57 VDC (ViP)
Fuente de alimentación PoE	Estándar IEEE802.3af (clase 0), Comelit PoE (56VDC)
Absorción en stand-by (W)	1.1
Absorción en espera en modo kit (W)	1.1
Absorción máxima (W)	2.9

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Tipo de botones	Mecánico
Nº de botones programables para funciones adicionales	3
Bornes	GND AL CFP S+S-



6205W

TELEFONILLO MANOS LIBRES, BLANCO. VIP

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Bornes extraíbles	Si
Número de entradas (n°)	2
Puertos Ethernet (n°)	1
Pulsadores totales (n°)	5
Led de señalización (n°)	2
Conexión de red	RJ45
Codificación de vídeo	H.264

AJUSTES

Volumen del altavoz	Si
Volumen de tono de llamada	Si

RED Y PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN

Tipo de red LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s
Asignación de direcciones IP	DHCP, AUTO IP, IP fija
Sistema operativo	Linux (v.)

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y DE CONFORMIDAD

Indice de protección IP	IP30
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 ÷ 40
Clase ambiental	I (B1)
Certificaciones	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Apertura de puerta automático en llamada (Doctor)	Si
Apertura de puerta	Si
Asignación IP	AUTO IP, DHCP, ESTÁTICA
Llamada a direcciones de grupo	Si

**6205W****TELEFONILLO MANOS LIBRES, BLANCO. VIP****CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Llamada a direcciones múltiples	Si
Llamada centralita de conserjería	Si
Llamadas de intercomunicación	Si
Llamada de pánico	Si
Control del actuador	Si
Función Llamada timbre de planta	Si
Función Conversación privacidad	Si
Función Pulsador abrepuertas	Si
Función Manos libres	Si
Modo silencioso (Privacidad)	Si
Volver a marcar	Si
Respuesta automática (manos libres)	Si
Llevado a señalización adicional (n °) (n°)	2
Señalizaciones audio	Si
Señalizaciones vídeo	Si
Sistema ViP	Si
Tono de llamada electrónico	Si
Timbre personalizable	Si