

DS-2CV1143G2-IDWF(B)**Cámara de red Wi-Fi con domo fijo de 4 MP IR**

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Conexión Wi-Fi y fácil instalación
- Tecnología de compresión H.265 eficiente
- EXIR 2.0, tecnología infrarroja avanzada con larga distancia IR
- Soporte para Detección Humana
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/2.7" Escaneo Progresivo CMOS
Máx. Resolución	2560 × 1440
Mín. Iluminación	Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de Obturación	1/3 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de Ángulo	Pan: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 355°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de focal fija, 2.8 y 4 mm opcionales
Longitud Focal & FOV	2.8 mm, FOV horizontal 116.4°, FOV vertical 63.8°, FOV diagonal 140.3° 4 mm, FOV horizontal 91.1°, FOV vertical 47.9°, FOV diagonal 110.8°
Apertura	F2.0
Tipo de iris	Fijo
Montura de Lente	M12
Profundidad de Campo	2.8 mm: 0.9 m a ∞ 4 mm: 1.2 m a ∞
DORI	
DORI	2.8 mm, D: 51 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m 4 mm, D: 69 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 16 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de Luz Suplementaria	Hasta 30 m
Suplemento Inteligente de Luz	Sí
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 20 fps (768 × 432) 60 Hz: 20 fps (768 × 432)
Compresión de Vídeo	Flujo principal: H.265/H.264, Sub-flujo: H.265/H.264
Tasa de bits de vídeo	32 Kbps a 4 Mbps
Tipo H.264	Perfil Baseline, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Región de Interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal
Audio	
Tipo de Audio	Sonido Mono
Compresión de Audio	G.711(ulaw)/(AAC-LC)
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711ulaw)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí

Red	
Seguridad	Protección por contraseña, contraseña complicada, marca de agua, autenticación básica y digest para HTTP, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, registro de auditoría de seguridad, autenticación de host (dirección MAC)
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
API	ISAPI, SDK
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, UPnP
Usuario/Host	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200
Navegador web	Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Wi-Fi	
Protocolo Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ax
Rango de Frecuencia	2.4 GHz a 2.4835 GHz
Ancho de Banda del Canal	20/40MHz (Solo 11n soporta 40MHz)
Modulación	802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 802.11ax: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Modo de Cifrado	WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Tasa de Transferencia	IEEE802.11b: hasta 11 Mbps IEEE802.11g: hasta 54 Mbps IEEE802.11n: hasta 150 Mbps IEEE802.11ax: hasta 114 Mbps
Alcance Inalámbrico	Hasta 120 m (El rendimiento varía según el entorno real)
Antena	2 Antenas
Imagen	
Interruptor de Parámetros de Imagen	Sí
Rango Dinámico Amplio (WDR)	WDR Digital
SNR	≥ 52 dB
Interruptor Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programación
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Configuraciones de Imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por software cliente o navegador web
Máscara de Privacidad	4 máscaras de privacidad poligonales programables
Interfaz	
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz integrado	Consumo máximo de energía: 1.5 W, nivel de presión sonora máximo: 10 cm: 95 dB.
Almacenamiento a bordo	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Tecla de reinicio	Sí
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo

Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soporta disparo de alarma por tipos de objetivos especificados (humano y vehículo))
Vinculación	Notificar al centro de vigilancia, advertencia audible
General	
Potencia	12 VDC $\pm$ 25%, 0.6 A, máx. 7.2 W, enchufe de alimentación coaxial $\varnothing$ 5.5 mm, protección contra polaridad inversa, se incluye un adaptador de corriente en el paquete.
Idioma	Inglés, Ucraniano
Condiciones de almacenamiento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Material	Base: Metal, tapa frontal: Policarbonato, tapa trasera: Policarbonato
Dimensión	$\varnothing$ 125.9 mm $\times$ 96.1 mm ($\varnothing$ 5" $\times$ 3.8")
Dimensión del paquete	170 mm $\times$ 170 mm $\times$ 150 mm (6.7" $\times$ 6.7" $\times$ 5.9")
Peso	Aprox. 590 g (1.3 lb.)
Función General	Latido, espejo, protección por contraseña, anti-banding
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4:2011 +A1: 2014
RF	CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1(BT o 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT o 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (BT o 2.4G); EN 62311:2008 (BT o 2.4G)
Seguridad	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/UE, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Reglamento (CE) No 1907/2006
Protección	IP66: IEC 60529-2013

▪ Aplicación Típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir según tu entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo Disponible

DS-2CV1143G2-IDWF(2.8mm)(B)

DS-2CV1143G2-IDWF(4mm)(B)

▪ Dimensión

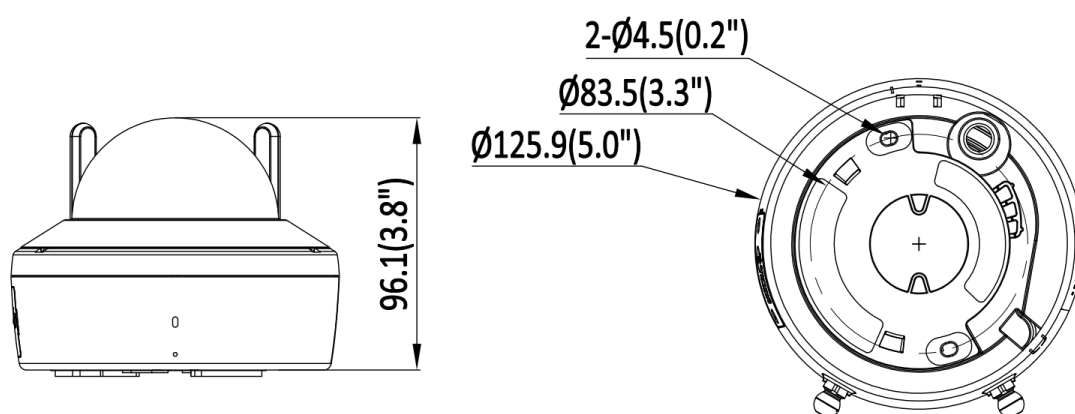

Unit:mm(inch)

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1272ZJ-120 Soporte de pared	DS-1272ZJ-120B Soporte de pared	DS-1271ZJ-120 Montaje colgante
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

