

CO-Control

Detector de monóxido de carbono.

FUNCIONA CON LOS GATEWAYS NICE:

Yubii Home Pro

Yubii Home


FUNCIONA CON LOS GATEWAYS FIBARO:

Home Center 3

Home Center 3 Lite

FUNCIONA TAMBIÉN
SIN GATEWAY:

Stand Alone

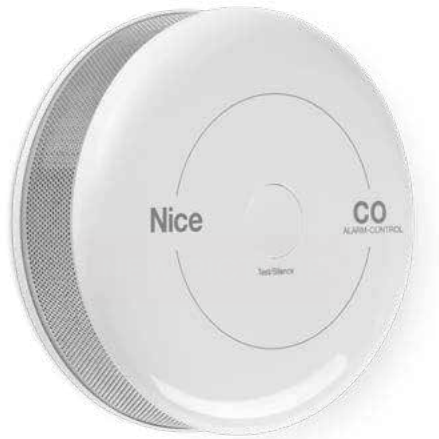

CO-Control es un detector de monóxido de carbono compacto, que funciona con batería, y equipado con un sensor de temperatura integrado.

Con su sensibilidad elevada, permite detectar la presencia de monóxido de carbono (CO) en la fase inicial, para evitar la intoxicación. En caso de presencia de este gas peligroso, CO-Control alerta a los habitantes mediante el LED y la acción de los demás dispositivos de la red Z-Wave con los que comunica. El sensor funciona incluso cuando no hay comunicación con el sistema, y su funcionamiento es monitorizado permanentemente.

Características principales:

- Compatible con los sistemas de control Z-Wave y Z-Wave Plus.
- Soporta el Security Mode (sistema de seguridad de la red Z-Wave) con cifrado AES-128.
- Se puede utilizar como detector de monóxido de carbono autónomo.
- Instalación en paredes.
- Funciona con baterías.
- Completamente inalámbrico.
- Alarma emitida mediante sirena integrada e indicador LED.
- Sensor de temperatura incorporado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Descripción	Ud./Paq.	Certificaciones
CO ALARM-CONTROL	Detector de monóxido de carbono compacto	1	CE

Código	CO ALARM-CONTROL
Tipo de batería	CR123A 3,0 V (incluida)
Duración de la batería	3 años con ajustes predefinidos (probado con Panasonic Industrial Lithium)
Duración en condiciones estándares	8 años
Gama de medición de concentración de CO	0-450 ppm
Medición	10ppm / 5%
Temperatura de servicio (°C Mín./Máx.)	0 ÷ 50
Gama de medición de la temp. (°C Mín./Máx.)	0 ÷ 60
Tiempos de respuesta alarmas en los ajustes predefinidos	50ppm 60-90min, 100ppm 10-40min - 300ppm <1,5min
Nivel sonoro de la sirena	85 dBA a 3 metros
Protocolo radio	Z-Wave (500 serie)
Frecuencia radio	868.4, 868.42 o 869.8 MHz EU
En cumplimiento de	RoHS 2011/65/EU - RED 2014/53/EU
Alcance radio (m)	hasta 40m (dependiendo de la estructura del edificio)
Dimensiones (mm)	65 Ø x 28 h



DETECTOR DE
MONÓXIDO DE
CARBONO



LED



SENSOR DE
TEMPERATURA



ALARMA
ACÚSTICA

Z-Wave