



IKUSI
velatia

smartexperience

Amplificadores de apartamento con 2 salidas terrestres



Entrada TV



Modelos optimizados al primer y segundo dividendo digital



Ajuste de ganancia



Dos salidas RF


Amplificadores ATP200

Características principales


- Modelos optimizados al primer y segundo dividendo digital.
- 1 entrada RF — 2 salidas RF.
- Potenciómetro de ajuste de ganancia
- Alimentación universal 100-240 VAC.
- Cable de red con clavija bipolar. Piloto indicador de funcionamiento.
- Caja externa de plástico. Conectores F. Dispone de un adaptador para facilitar la sujeción a pared.

| MODELO | REF. / Código EAN | Serie ATP200 | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| ATP200-C69 | 3583 / 8435136435839 | Banda de Frecuencias MHz | 47 - 862 |
| ATP200-C60 | 3434 / 8435136434344 | | 47 - 790 (1 ^{er} dividendo) |
| ATP200-C48 | 3584 / 8435136435846 | | 47 - 694 (2 ^o dividendo) |
| Entradas | | | 1 |
| Salidas terrestres | | | 2 |
| Ganancia | dB | | 25 |
| Regulación de ganancia | dB | | 15 |
| Nivel de salida | dBµV | | 103 (IMD3 -60dB (DIN 45004B)) |
| Figura de ruido | dB | | <4 |
| Tensión de red | VAC | | 100 - 240 |
| Consumo | W | | <1,5 |
| Dimensiones | mm | | 90 x 58 x 27 |

Gráficas de regulación de ganancia

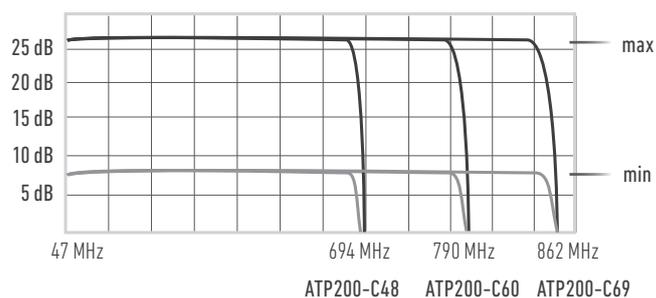

Ejemplos de aplicación

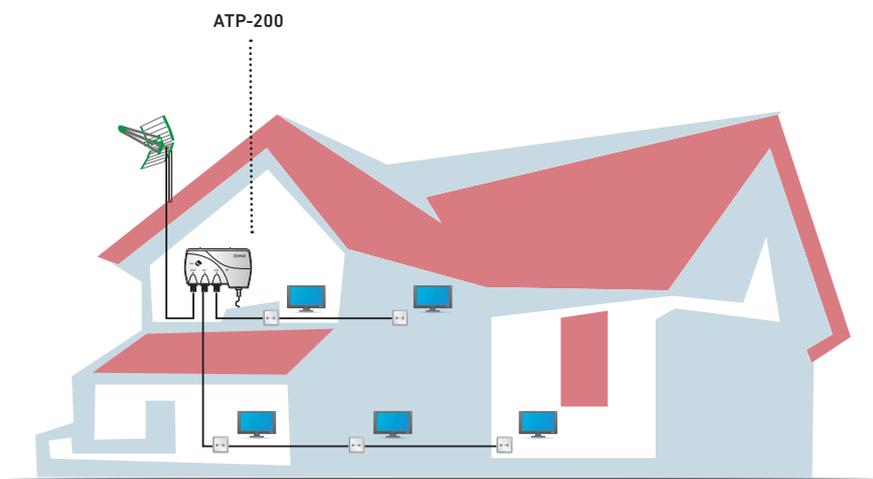

Facilidad para fijar/soltar a la pared

