



TRIAx

connecting the future



UPM 1400

Medidor de campo universal para DVB-S/S2/T/T2/C



Nº. Artículo: 304579

Descripción del producto:

El medidor de nivel portátil UPM 1400 de TRIAX es su compañero ideal para el uso diario: un todoterreno asequible con un amplio equipamiento básico para obtener resultados de medición fiables.


El funcionamiento es extremadamente intuitivo y le proporciona rápidamente mediciones en la gama SAT y TV. La UPM 1400 cubre todos los estándares de transmisión. Los resultados de las mediciones se pueden archivar y registrar a través de la interfaz USB.

- Soporta mediciones de DVB-S/S2, DVB-T/T2 y DVB-C con evaluación de BER y MER
- Gran pantalla TFT de 5" de alta resolución
- Visualización de imágenes de televisión en directo en alta definición, incluida la compatibilidad con el códec DVB-T2, H.265/HEVC
- Analizador de espectro y diagrama de constelación
- Detección automática de satélites
- Admite las normas Unicable 1 y 2 (SCR / dSCR)
- Función DiSEqC-SCAN para la detección fiable de satélites
- Interfaz USB para guardar los datos de las mediciones y para actualizar el software
- Salida HDMI
- Entrada AV
- Potente batería de iones de litio con hasta 4 horas de funcionamiento

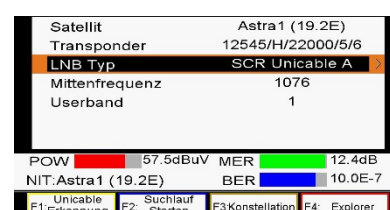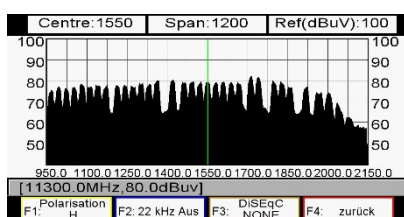

Especificaciones Técnica

Artículo UPM 1400	
Referencia	304579
Código EAN	5702663045798
PROPIEDADES	
Formatos de audio	MPEG-2 layer I and II (Music cam), MPEG4, AAC, Dolby Digital (AC-3)
Formatos de video	MPEG1, MPEG-2 MP@ML, H.264, VC1, DV, MPEG-4, H.265 (1080p@60fps)
FRECUENCIAS	
Rango de frecuencias	50...2150 MHz
Rango medición A	DVB-S/S2
Rango medición B	DVB-T/T2
Rango medición C	DVB-C
Rango medición potencia SAT	35...95 dBμV
Rango medición potencia VHF/UHF	35...105 dBμV
DATOS ELÉCTRICOS	
Impedancia	75 Ω
DATOS GENERALES	
Tensión de funcionamiento DC	15 VDC VDC
Adaptador tensión. Nº de pieza	304527
Alimentación remota - DVB-T/SAT	DVB-T 5V, 12-24V / DVB-S 13V, 18V, LNB 12V-20 en pasos de 0.2V
Adaptador PSU	Incluido el enchufe europeo (CEE 7/17)
DATOS MECÁNICOS	
Dimensiones del producto (H x D x W)	145 x 220 x 50 mm
Profundidad bruta	0,185 m
Altura bruta	0,125 m
Peso	0,900 kg
Anchura bruta	0,282 m
Peso neto	0,850 kg
Unidades por embalaje	1
Peso embalaje	0,050 kg
Volumen	0,007 m3

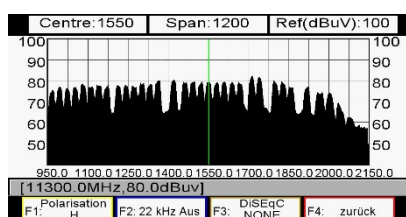

Satellit	Astra1 (19.2E)
Transponder	12545/H/22000/5/6
LNB Typ	SCR Unicable A
Mittenfrequenz	1076
Userband	1
POW	57.5dBuV
NIT: Astra1 (19.2E)	MER 12.4dB
Unicable F1: Erkennung	BER 10.0E-7
F2: Suchlauf Starten	
F3: Konstellation	
F4: Explorer	