


ZK-C3-200PRO

ZKTeco

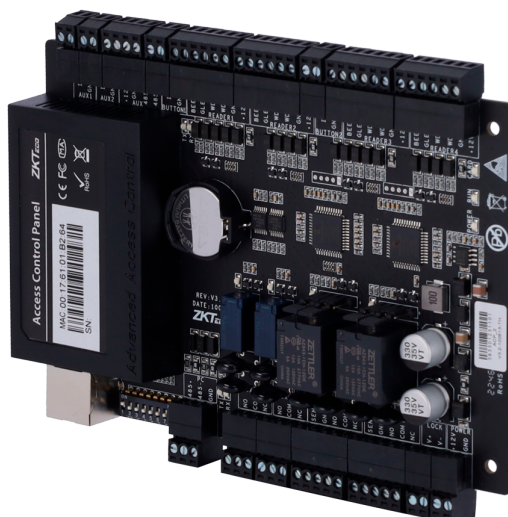

Características

- ZKTeco
- Controladora de acceso
- Gestión de 2 puertas
- Capacidad 30.000 usuarios y 100.000 registros
- Soporta hasta 4 lectores Wiegand
- Comunicación TCP/IP
- Entrada de 2 pulsadores, 2 sensores de puerta y 2 entradas auxiliares
- 2 salidas de relé y 2 auxiliares
- Configuración de relé NO/NC
- Funciones avanzadas: esclusa, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta y control de aforo
- Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

Especificaciones

Marca	ZKTeco
Modelo	GL-C3-PRO200
Hardware CPU	32bit MIPS CPU
Capacidad	Hasta 30.000 tarjetas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, QR y/o contraseña
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Comunicación PC	TCP/IP y RS485
Baud rate	9.600 bps, 19.200 bps, 38.400 bps (recomendado) y 57.600 bps
Salidas	2 x salida de relé, 2 x salidas auxiliares, 1 x DC 12 V
Entradas	4 x Wiegand 26/34, 2 x sensor puerta, 2 x botón de apertura, 2 x auxiliar, 1 x RS485
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity
Funciones avanzadas	Esclusa multipuerta, anti-passback, multitarjeta, apertura primera tarjeta y control de aforo
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A máx.
Temp. funcionamiento	0 °C ~ +55 °C
Dimensiones	160 (An) x 106 (Al) mm
Peso	360 g