

APEBOX

WiFi


Apebox S2

Potente, Rápido y Fácil de usar




Principales Características

DVB-S2



Apebox S2 Es el hermano del Aebox S2, con una antena WiFi USB externa muy potente de 6 dBi. El Apebox S2 WiFi es el nuevo y competitivo receptor satélite DVB-S2 Multistream WiFi con lector de tarjetas (CA), y un potente procesador H.265 HEVC para conseguir la mejor calidad de imagen, zapeo rápido, navegar

por el menú de forma rápida y un gran rango de funciones satélite DVB-S2. Viene bien equipado con Ethernet 100Mbps LAN para IPTV, aplicaciones de internet y streaming en smartphones y tablets; diseñado en una pequeña y compacta caja con un extraordinario y cómodo mando a distancia

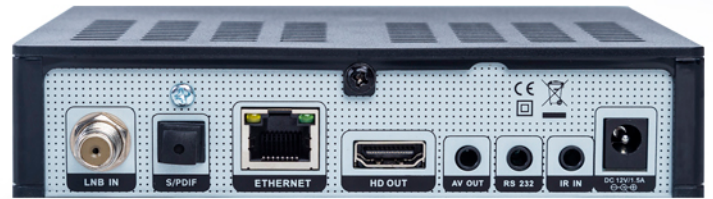

Funciones DVB Principales

- Receptor Satélite Digital FULL HD DVB-S2, H.265/HEVC decoding, DVB-S2 QPSK/8PSK/16APSK/32APSK, ACM/VCM
- Lector de tarjetas (CA)
- Soporta Diseqc 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 USALS y UNICABLE
- Resolución: 480p, 576p, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/60Hz TV Standard
- Soporta Búsqueda Ciega, Búsqueda Multi Satélite, Búsqueda Multi TP, Auto Diseqc, y almacena hasta 6000 canales
- Búsqueda de canales automática y manual
- PVR y Timeshift
- Menú multi-idioma, Audio y Subtítulos
- EPG de 7 Días y Teletexto
- Editar Canales y Crear Grupos de Favoritos
- Actualizaciones de Firmware y Listas de Canales a través de USB
- Recall function (volver al último canal visto)
- Media Player y Disco Duro HDD por USB soportado
- Control Parental

Principales APPs

- IPTV M3U
- IPTV Stalker
- IPTV XTREAM CODES
- DLNA
- FTP
- Youtube, RSS reader, Weather, Google Maps
- Juegos (Tetris, Snake, Othello)

Especificaciones Técnicas

Dimensiones

- Largo: 146 mm
- Ancho (con Tuner): 120 mm
- Alto: 34 mm
- Peso: 245 g

Hardware

- Chipset: ALI M3521
- RAM: 256 MB DDR3
- Memoria flash: 8MB

Software

- Sistema Operativo: APEBOX

Conexiones

- LNB IN
- 2 x USB 2.0
- Lector de Tarjetas (CA)
- HDMI 1.4
- Puerto Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Puerto AV Out
- Puerto IR
- Puerto RS232
- Puerto S/PDIF Óptico
- LED Display

Fuentes de contenido multimedia

- PC Y NAS en red local, dispositivos USB

Video decoder

- MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H265 / XVID
/ VC-1 / VP8 Simple / AVS

Audio decoder

- MPEG-1/2 Layer I/II, AAC/HEAAC v1/v2, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), RealAudio, WMA/WMA Pro, MP3/OGG/FLAC/APE/ALAC, Mute, Fade y soporte de control de Volumen

