



## Armario rack 19" para exterior

### Características

Armario Rack 19" para instalación en exterior 60X60cm

Acero galvanizado en frío SPCC de 1,5mm de espesor

Puerta opaca reversible abatible más de 110°

Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado, tipo cordón garantizando el grado de protección IP55

Estructura interna de metal soldado, para una mayor robustez y durabilidad

Ventanas de ventilación con malla protectora interna para una máxima seguridad

Cerraduras de seguridad con llave y tapa integrada de (1 hasta 18U y 2 desde 22U)

Acceso de cables por la parte inferior del armario

Preparados para incorporar dos ventiladores de refrigeración

Ganchos para el montaje y fijación integrados en la parte posterior

Construcción confiable y rígida asegurada sobre 800 kg de carga estática

Revestimiento con imprimación y pintura poliéster RAL 7035, con alta resistencia a rayos UV

Resistencia a la corrosión UNE-EN 62208



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso.  
Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.

## Detalles técnicos



Aberturas de ventilación




Grupo de ventilación opcional



Perfil de montaje negro marcado



La parte posterior con percha para el montaje

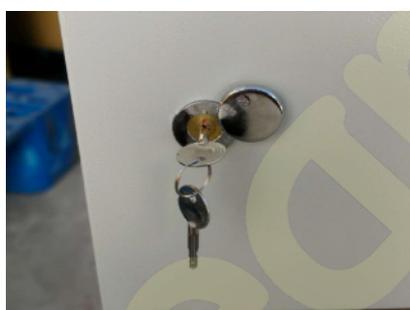

Bloqueo redondo de acero inoxidable



Cable de tierra

Referencia	Código EAN	Uds. caja	Dimensiones	Peso
RAC-06660-EXST	8436539918363	1	6U (60 x 60 x 41,5 cm)	11 kg
RAC-09660-EXST	8436539918370	1	9U (60 x 60 x 54,8 cm)	14 kg
RAC-12660-EXST	8436539918394	1	12U (60 x 60 x 68,1 cm)	17 kg
RAC-15660-EXST	8436539918387	1	15U (60 x 60 x 81,5 cm)	20 kg
RAC-18660-EXST	8436539919896	1	18U (60 x 60 x 91 cm)	25 kg
RAC-22660-EXST	8436539919902	1	22U (60 x 60 x 104 cm)	30 kg
RAC-32660-EXST	8436539918400	1	32U (60 x 60 x 161 cm)	50 kg
RAC-42660-EXST	8436539918417	1	42U (60 x 60 x 198 cm)	90 kg



Las especificaciones e imágenes están sujetas a cambios sin previo aviso. Los nombres referidos y las marcas registradas son pertenecen a sus propietarios.