

Cable coaxial de antena RG-6

Ref. WIR9056

Cable coaxial para la transmisión de señales de antena de TV.

Fabricado cumpliendo las normativas reglamentarias.

Puede utilizarse en instalaciones interiores de cableado horizontal o secundario entre rosetas y centros de distribución.

A lo largo de la cubierta del cable se detalla la referencia del cable, características, clasificación CPR y un sistema de marcado de metros decreciente. Este sistema marca los metros de cable de 100 a 0 metros, de manera que, según se dispensa el cable, puede saberse fácilmente la cantidad de metros restantes hasta el final del carrete o rollo.



Construcción y características


Características	Descripción	Unidades	Valor
Conductor	Tipo		Rígido unifilar
	Material		Cobre
	Diámetro	mm	1.1 ± 0.1
	Calibre	AWG	17
Dieléctrico	Material		PE espumado con cubierta de PE
	Diámetro exterior	mm	4.70 ± 0.1
	Color		Blanco con cubierta negra
Lámina	Material		Aluminio color cobre + PET
Malla	Material		CCA
	Trenzado	nº hilos / mm	64=16*4 / 0.12 ± 0.02
	Cobertura		65%
Cubierta exterior	Material		LSZH
	Diámetro	mm	6.8 ± 0.20
	Reacción al fuego	CPR	Dca-s1a, d0, a1
	Color		Blanco
	Color texto marcado		Negro
Características eléctricas	Impedancia	Ω	75 ± 3
	Capacidad	pF / m	52 ± 2
	Velocidad de propagación min.	%	86
	Resistencia conductor central	Ω / Km	19
	Rigidez dieléctrica	Kv / min.	AC 1.5
	Resistencia de aislamiento min.	MΩ / Km	10000
Radio de curvatura mínimo			8 veces el diámetro del cable
Longitud del cable		m	100

Características (cont)	Descripción	Unidades	Valor
Empaquetado	Tipo		Carrete de cartón con eje metálico
	Tamaño	mm	260.0*260.0*115.0
	Peso	Kg	3.9
Embalaje	Tipo		Caja de cartón corrugado
	Unidades por embalaje		2
	Tamaño	mm	270.0*270.0*230.5

Respuesta en frecuencia

Frecuencia (Mhz)	Atenuación máxima (dB/100m)
50	4.7
100	6.0
400	11.8
800	17.5
862	18.0
1000	19.5
1350	23.0
1750	26.5
2150	29.0

Esquema en sección de las partes

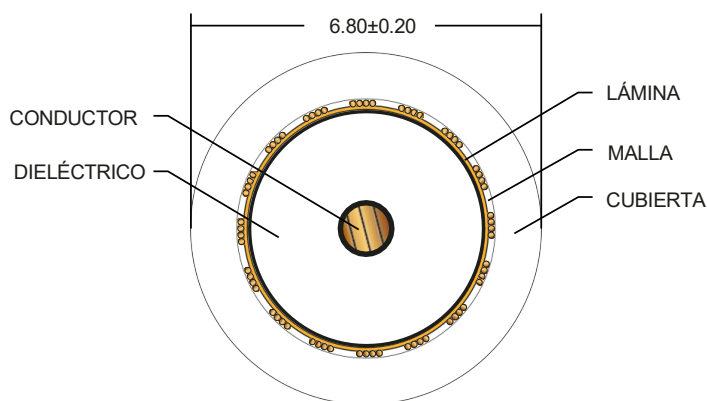

Normativa

ICT-2

RoHS: Directiva 2011/65/UE y modificaciones (EU) 2015/863 y (EU)2017/2102

CPR: EN 50575:2014+A1:2016

Documentación del producto

Declaración de prestaciones DoP - Disponible en: www.molgar.com/producto/WIR9056

Declaración de conformidad CE DoC - Disponible en: www.molgar.com/producto/WIR9056

