

Producto


Marca

Código

Cable de fibra óptica monomodo G657-A2 LSZH
Fiber optic cable single mode G657-A2 LSZH

Tecatel

FO-1300XX

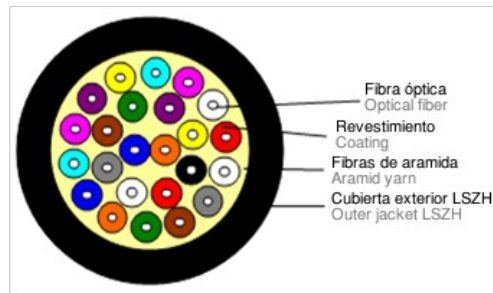

*Esquema correspondiente a FO-130007

Descripción del producto

- Cable de fibra óptica monomodo G657-A2, 9/125 µm
- Cubierta LSZH
- Cumple con la normativa ICT2
- Certificado CPR
- Marcado de longitud
- Recomendado para instalaciones interiores y exteriores
- Disponible con distinto número de fibras:
 FO-130008, 1 fibra
 FO-130006, 2 fibras
 FO-130010, 4 fibras
 FO-130009, 8 fibras
 FO-130007, 24 fibras

Product description

- Fiber optic cable single mode G657-A2, 9/125 µm
- Cover LSZH
- Compliant with normative ICT2
- CPR Certificate
- Length marking
- Recommended for indoor and outdoor installations
- Available with different number of fibers:
 FO-130008, 1 fiber
 FO-130006, 2 fibers
 FO-130010, 4 fibers
 FO-130009, 8 fibers
 FO-130007, 24 fibers

Especificaciones técnicas / Technical specifications

Código Code		FO-130008	FO-130006	FO-130010	FO-130009	FO-130007
Numero de fibras Number of fibers		1	2	4	8	24
Dimensión del cable Dimension of cable		3 mm	4.1 mm	4.8 mm	6 mm	8 mm
Tipo de fibra Fiber Type		9/125 µm G657-A2				
Tracción (N) Tensile (N)	Instalado Installed	70	70	70	130	400
	Durante la instalación During installation	220	220	220	440	800
Aplastamiento (N / 100 mm) Crush (N / 100 mm)	Instalado Installed	200				
	Durante la instalación During installation	350				
Radio mínimo de curvatura (mm) Minimum bend radius (mm)	Dinámico Dynamic	20 D				
	Estático Static	10 D				
Rango de temperatura de trabajo Operating temperature range		-20 °C ~ +60 °C				
Peso del cable (kg / km) Cable Weight (kg / km)		6,5	15	22,5	37	63,5
Material de la cubierta Cover material		PVC				
Color de la cubierta exterior External cover color		Negro Black				
Elemento de tracción Traction elements		Aramida Aramid				



El propietario de la marca se reserva el derecho a modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso / The brand owner reserves the right to modify the technical specifications without previous notice